



EAN: 4057304014406
static.hansa.com/0914228333

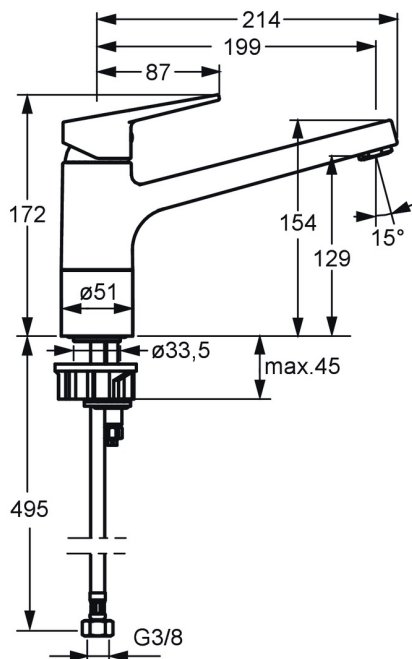

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ϕ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem

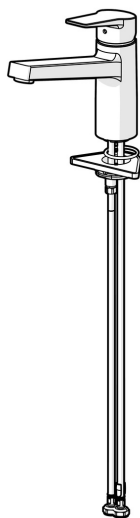

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	199 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29933/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC

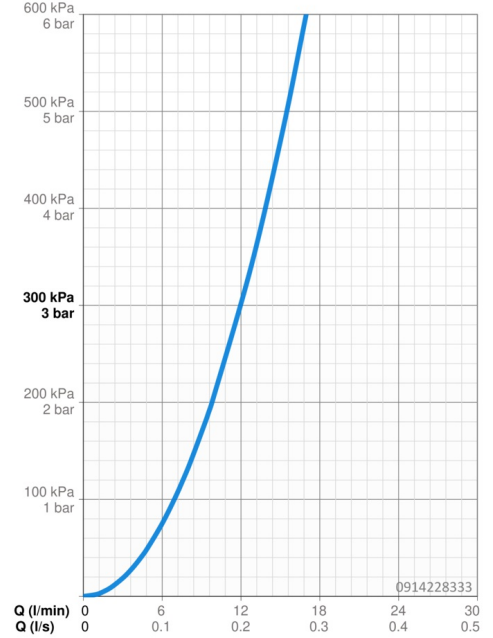

Reserveonderdelen

SP0914228333

	Naam	Code
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
03	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
04	Dichting	1001264V
04	Dichting Stopgezet	59913968
05	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
06	Wasser	59914591
07	Bevestigingsset	59910749
08	Verstevigingsplaat	59910008