

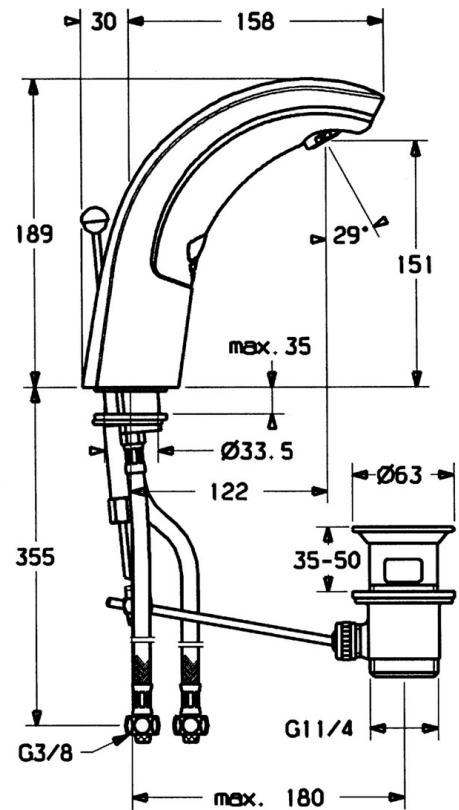


EAN: 4015474540149
static.hansa.com/09402110



- Wastafel
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)



Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Lengte / Hoogte	122 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB

Eigenschappen elektronica

Batterij	Lithium 2CR5 6 V
----------	-------------------------


Voorschriften

EN-norm	EN 15091
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	---------------------------

Reserveonderdelen

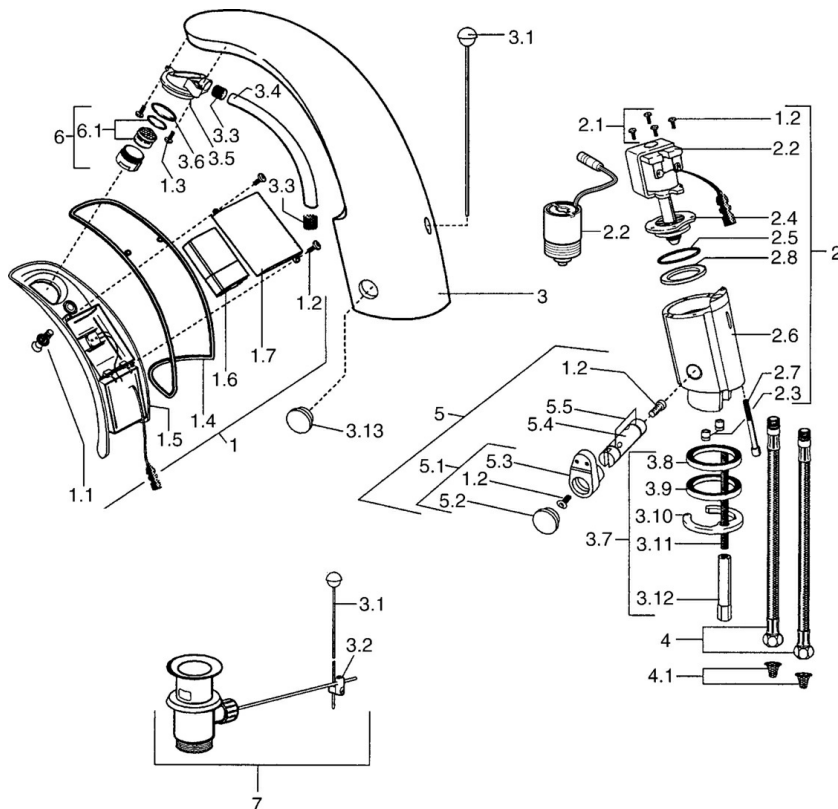

SP09402110

	Naam	Code
1	, 6 V Stopgezet	59911664
1.1	Schroef Stopgezet	59911667
1.2	Schroef	59911668
1.3	Bevestigingsbout, M4 Stopgezet	59910234
1.4	O-ring voor waste Stopgezet	59911669
1.6	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
2.2	Membraam voor ventiel Stopgezet	59912239
2.2	Magneetventiel	59912240
2.3	Terugslagklep	59911674
2.7	Schroef, M5x60 Stopgezet	59911675
3	Housing Stopgezet	59911676
3.1	Trekstang Chroom	59906423
3.2	Gewrichtstuk	59904624
3.3	Sleeving	59911678
3.5	Houder	59911679
3.7	Bevestigingsset	59911680
3.13	Fixing part Stopgezet	59911681
4	Slangen, M12x1, G3/8, L=400	59911682
4.1	Vuilfilter	59911684
5	Temperatuur regeling Chroom	59912789
5.1	Hendel	59911688
5.2	Kap Stopgezet	59911689
6	Mousseur, M24x1 Z Chroom	59906826
6.1	Mousseur, M22/24, Z	59906830
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
N.I.	Flexibele aansluitingen, G3/8x10 (2008-)	59912447