

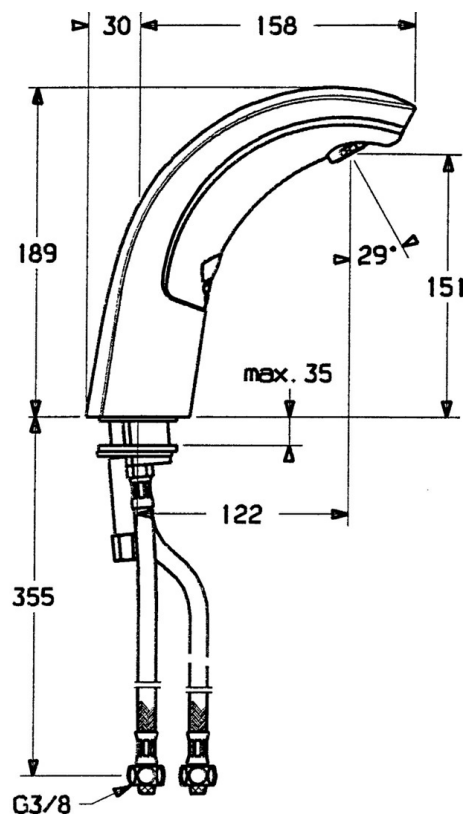


EAN: 4015474540187
static.hansa.com/09412110

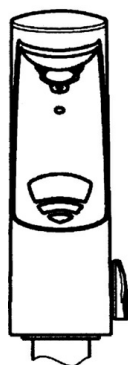

- Umyvadlo
- Bateriový provoz, Bezdotyková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Přednastavitelná teplota vody, Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Filtr(y) na nečistoty, Zpětný ventil (-y)
- Indikace nízké kapacity napájecí baterie, Infračervený snímač, Elektromagnetický ventil řízený impulsem
- Flexibilní připojovací hadice
- Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo



Technické údaje

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Délka/výška	122 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB


Elektronické vlastnosti

Baterie	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Předpisy

Norma EN	EN 15091
Třída ochrany	IP 55

Náhradní díly

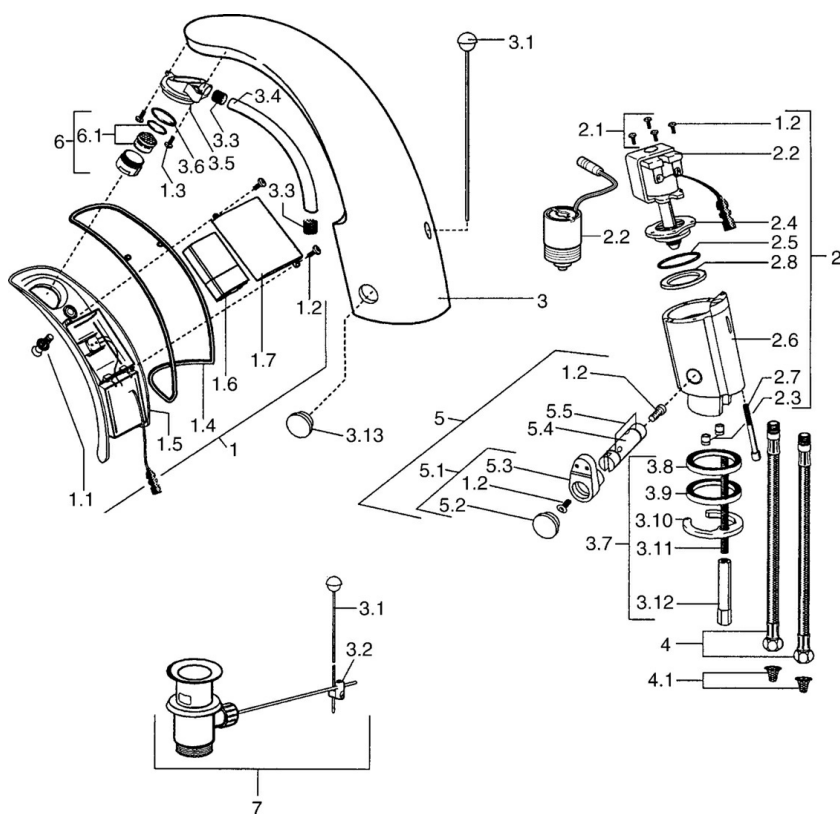

SP09402110

Název	Kód
1 Elektronika, 6 V Ukončeno	59911664
1.1 Šroub Ukončeno	59911667
1.2 Šroub	59911668
1.3 Upevňovací šroub, M4 Ukončeno	59910234
1.4 Těsnící O-kroužek Ukončeno	59911669
1.6 Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
2.2 Membrána elektromagnetického ventilu Ukončeno	59912239
2.2 Elektromagnetický ventil	59912240
2.3 Zpětný ventil	59911674
2.7 Šroub, M5x60 Ukončeno	59911675
3 Pouzdro Ukončeno	59911676
3.1 Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59904623
3.2 Spojovací díl táhel	59904624
3.3 Sleeving	59911678
3.5 Držák	59911679
3.7 Upevňovací set	59911680
3.13 Upevňovací část Ukončeno	59911681
4 Hadice, M12x1, G3/8, L=400	59911682
4.1 Čistící filtr	59911684
5 Regulátor teploty	59912789
5.1 Páka	59911688
5.2 Krytka Ukončeno	59911689
6 Aerátor, M24x1 Z	59906826
6.1 Aerátor, M22/24, Z	59906830
7 Vypouštěcí ventil	59904620
N.I. Flexibilní hadička, G3/8x10 (2008-)	59912447