



EAN: 4015474540224  
[static.hansa.com/09440110](http://static.hansa.com/09440110)

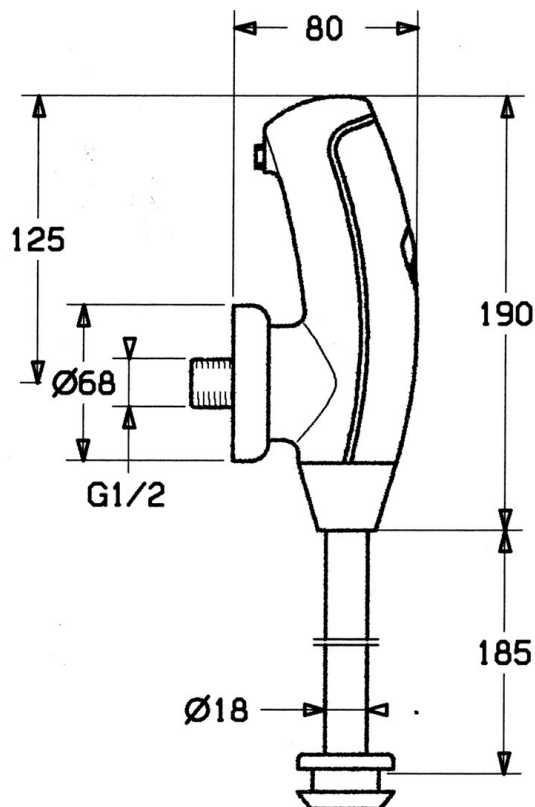

- Verejné a poloverejné
- Batériová prevádzka, Bezdotyková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Uzatvárací ventil (y)
- Oneskorený oplach (spláchnutie): 1 s

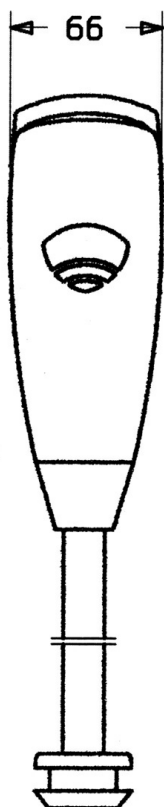

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **19.8 - 30.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**  
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G1/2**

### Elektronické vlastnosti


Batéria **Lithium 2CR5 6 V**

### Predpisy

Norma EN **EN 15091**  
 Trieda ochrany **IP 55**

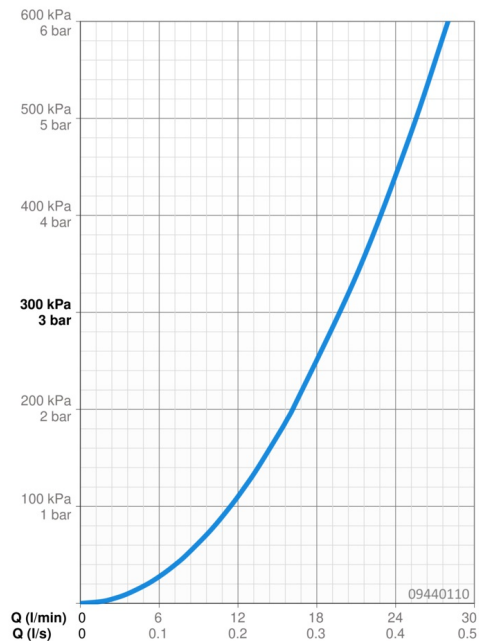

## Náhradné diely

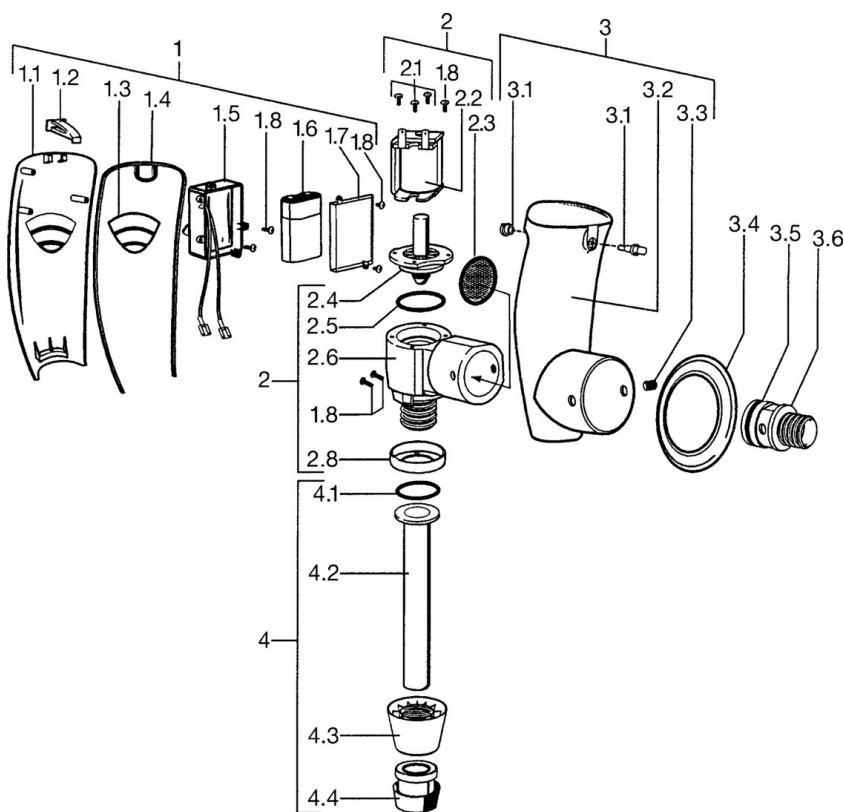

### SP09440110

Název	Kód
1 Electronics Ukončené	59911690
1.2 Fixing part Ukončené	59911691
1.6 Batéria, 2CR5 6 V	59911670
1.8 Skrutka	59911668
2 Body Ukončené	59911693
2.2 Membrána Ukončené	59912239
2.3 Filtre Ukončené	59911694
3.3 , M6x12, SW3 Ukončené	59911696
3.4 Kryt príruby Ukončené	59911697
3.6 Ventil, G1/2 Ukončené	59911698
4 Potrubie Ukončené	59911699
4.1 Tesnenie Ukončené	59911700
5 Diaľkovo ovládaný ventil Ukončené	59911716
N.I. Elektromagnetický ventil, (2004-)	59912787