



EAN: 4015474277373
static.hansa.com/09450170



- Veřejně a poloveřejně
- Podomítkové
- Podomítková instalace
- Filtr(y) na nečistoty
- Přímé připojení, Vnější závit, Uzavírací ventil(y)
- Těsnící pouzdro pro suchou instalaci, Montážní krabice a krycí objímka
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

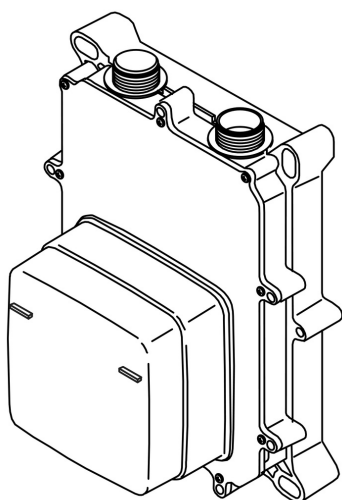

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	26.4 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	0.65 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Mosaz

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	------------

