

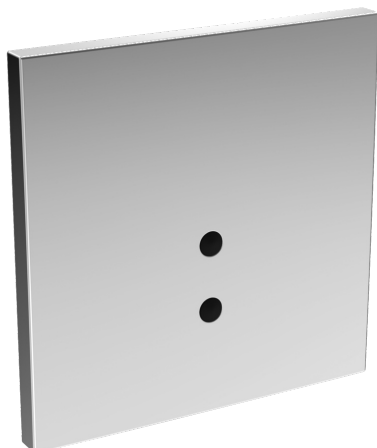
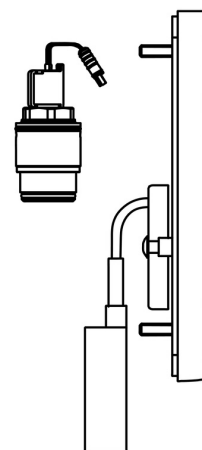


EAN: 4015474277403
static.hansa.com/09479272

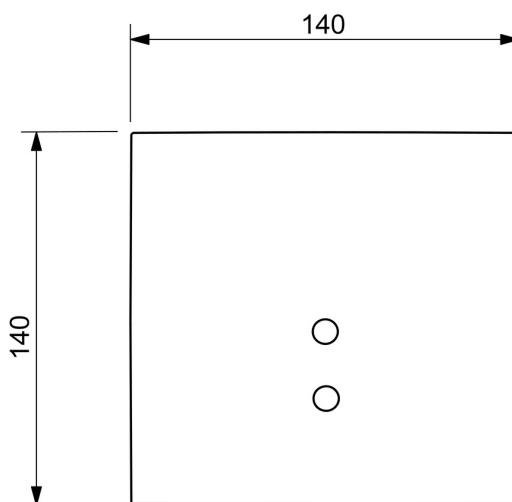

- Veřejně a poloveřejně
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Čtvercová rozeta

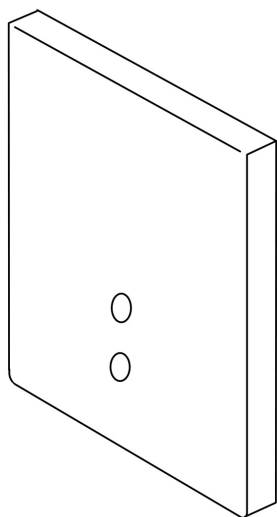

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**

Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí **24 h (off / 24h)**
 Automatická doba spláchnutí **6 s**
 Předspláchnutí **2 s (OFF / 2 s)**

Elektronické vlastnosti



Baterie **Lithium 2CR5 6 V**

Předpisy


EU Directive **CE EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Třída ochrany **IP 55**

Schválení a Prohlášení

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
 Prohlášení o shodě **EMC**

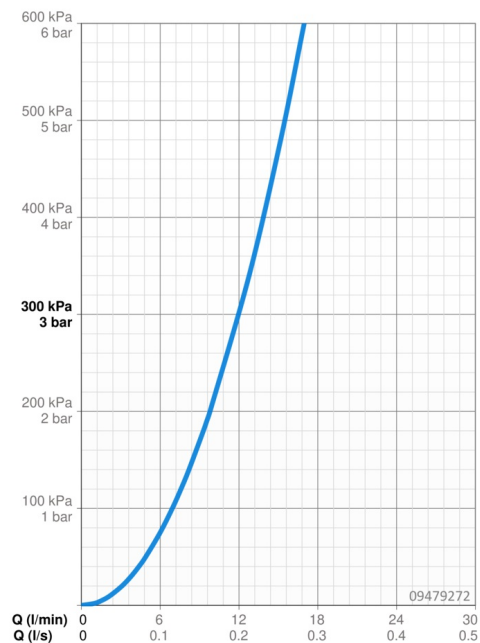

Náhradní díly



SP09479272

	Název	Kód
1	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Senzor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Tělo ventilu	59914231
3	Pilot ventil, 6 V	59914232
4	Skříňka s monočlánkem	59914154
5	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670