

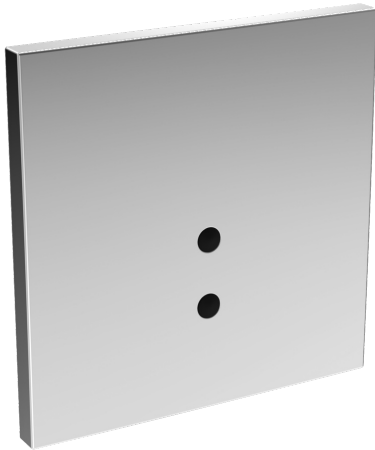
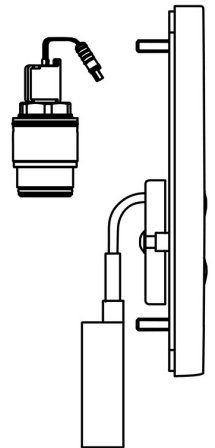


EAN: 4015474277403  
[static.hansa.com/09479272](https://static.hansa.com/09479272)

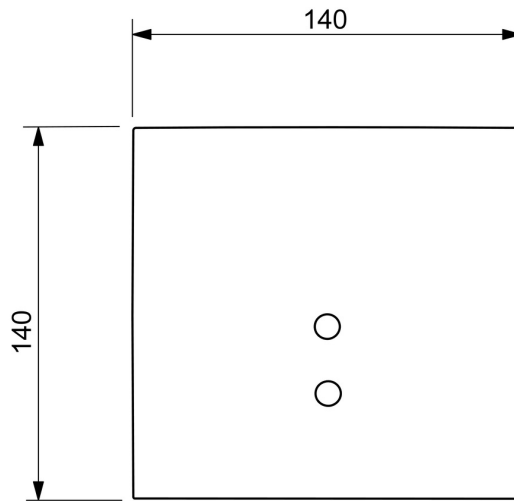

- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Rosette eckig

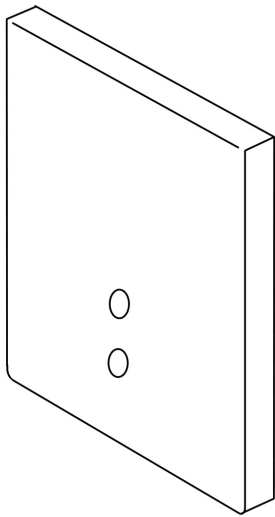

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

### Software-Einstellungen

Hygienespülung **24 h (off / 24h)**  
Dauer Hygienespülung **6 s**  
Vorspülung **2 s (OFF / 2 s)**

### Elektronische Eigenschaften



Batterie **Lithium 2CR5 6 V**

### Vorschriften

EU Directive **CE EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**  
EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
Schutzklasse **IP 55**


### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**  
Konformitätserklärung **EMC**

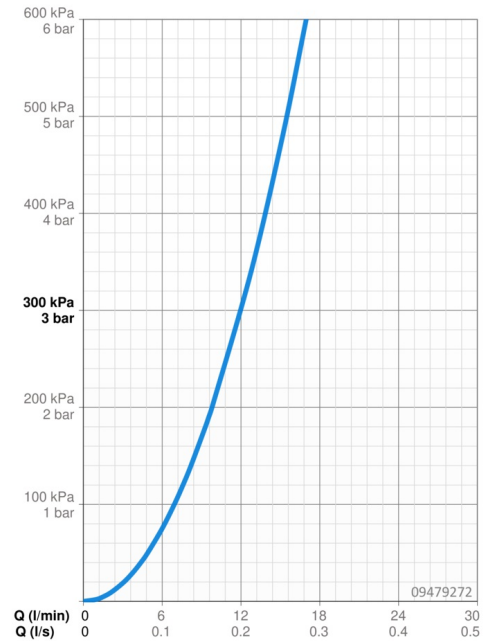

## Ersatzteile

---



### SP09479272

---

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Magnetventilgehäuse	59914231
3	Magnetventil, 6 V	59914232
4	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
5	Batterie, 2CR5 6 V	59911670