

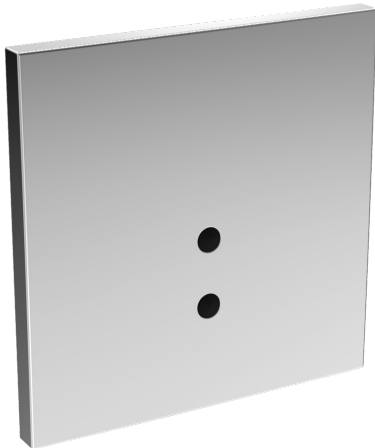
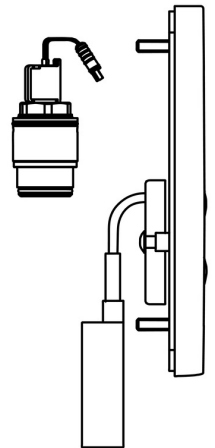


EAN: 4015474277403
static.hansa.com/09479272

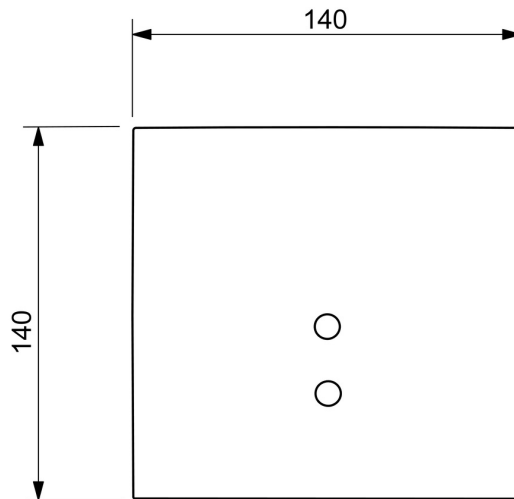

- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Štvorcová rozeta

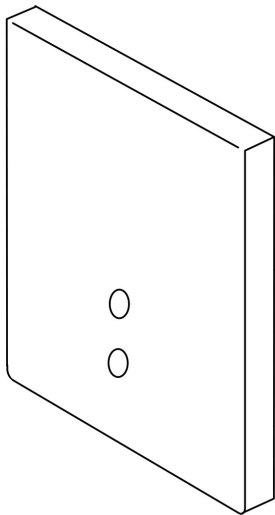

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**

Softvérové nastavenia

Automatický oplach **24 h (off / 24h)**
 Doba automatického oplachu **6 s**
 Doba predoplachu **2 s (OFF / 2 s)**

Elektronické vlastnosti



Batéria **Lithium 2CR5 6 V**

Predpisy


Smernica o EU **CE EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Trieda ochrany **IP 55**

Schválenia a Prehlásenia

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
 Vyhlásenie o zhode **EMC**

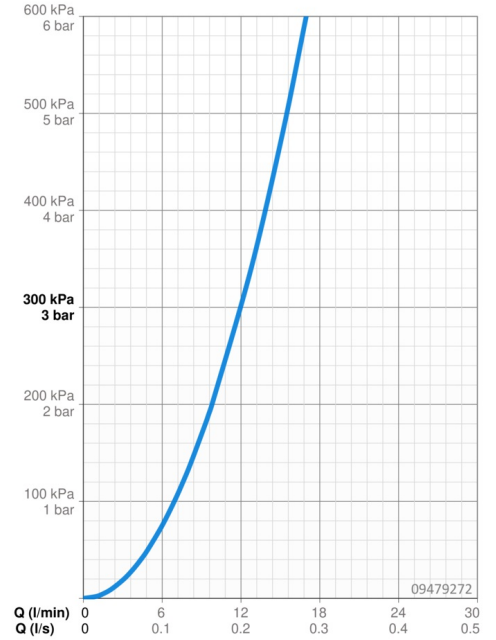

Náhradné diely



SP09479272

	Názov	Kód
1	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Senzor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Telo ventilu	59914231
3	Pilot ventil, 6 V	59914232
4	Skrinka s monočlánkom	59914154
5	Batéria, 2CR5 6 V	59911670