

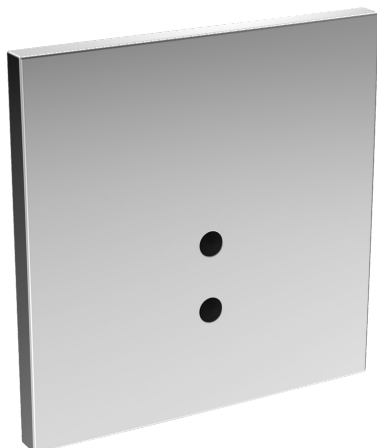
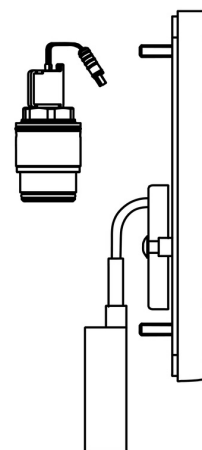


EAN: 4057304014048
static.hansa.com/09479279

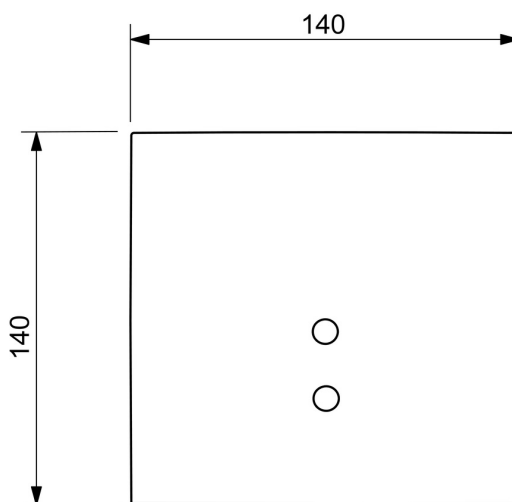

- Veřejně a poloveřejně, Průmysl
- Sada pro konečnou montáž, Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Podomítková instalace
- Chrom
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Čtvercová rozeta

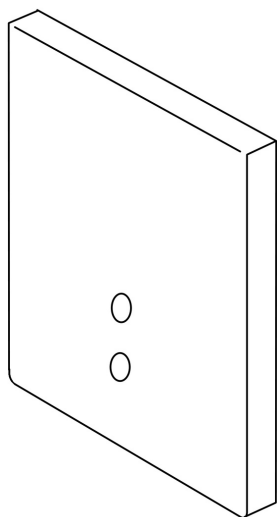

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**

Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí **24 h (off/1-120 h)**
 Automatická doba spláchnutí **6 s (1-120 s)**
 Předspláchnutí **2 s (OFF / 1-10 s)**

Elektronické vlastnosti


Baterie **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

Předpisy


EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Třída ochrany **IP 55**

Schválení a Prohlášení

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
 Prohlášení o shodě **RED**

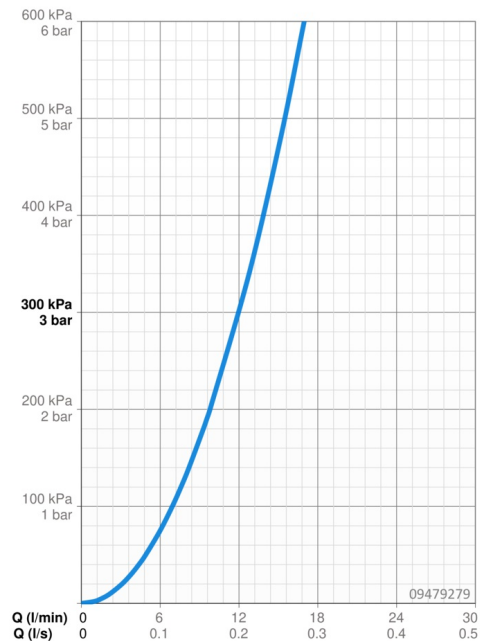

Náhradní díly



SP09479272

	Název	Kód
1	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Senzor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Tělo ventilu	59914231
3	Pilot ventil, 6 V	59914232
4	Skříňka s monočlánkem	59914154
5	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670