

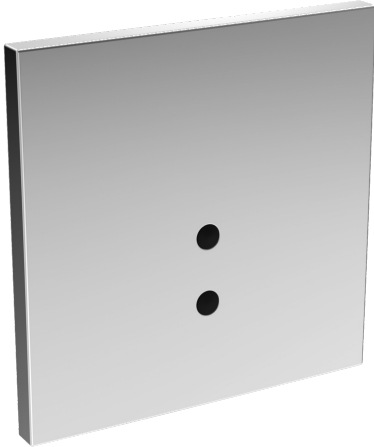
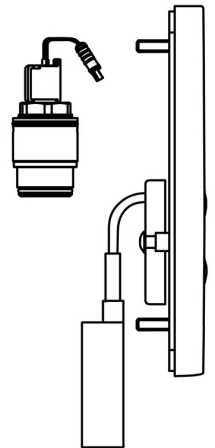


EAN: 4057304014048  
[static.hansa.com/09479279](https://static.hansa.com/09479279)

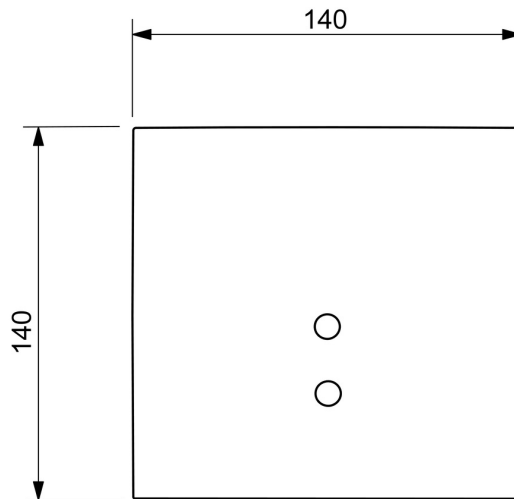

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Fertigmontageset, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Rosette eckig

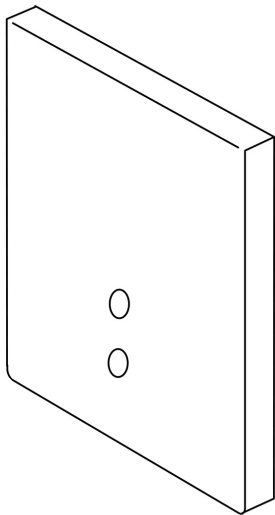

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

### Software-Einstellungen

Hygienespülung **24 h (off/1-120 h)**  
Dauer Hygienespülung **6 s (1-120 s)**  
Vorspülung **2 s (OFF / 1-10 s)**

### Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**  
Bluetooth version **4.x (D034445)**

### Vorschriften

EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
Schutzklasse **IP 55**


### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**  
Konformitätserklärung **RED**

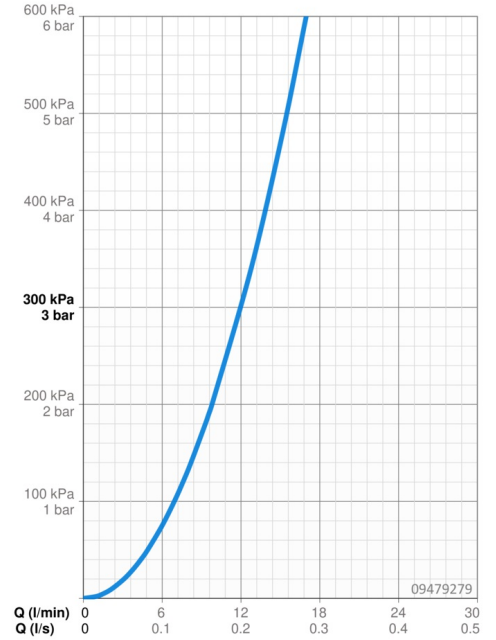

## Ersatzteile

---



### SP09479272

---

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Magnetventilgehäuse	59914231
3	Magnetventil, 6 V	59914232
4	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
5	Batterie, 2CR5 6 V	59911670