

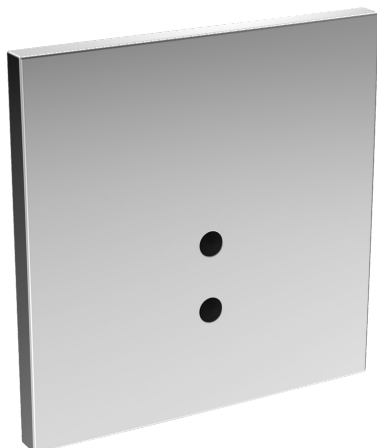
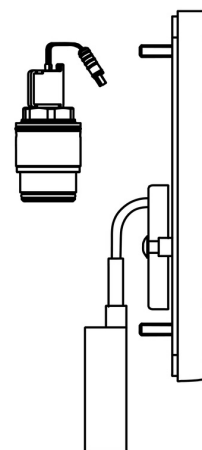


EAN: 4057304014048
static.hansa.com/09479279

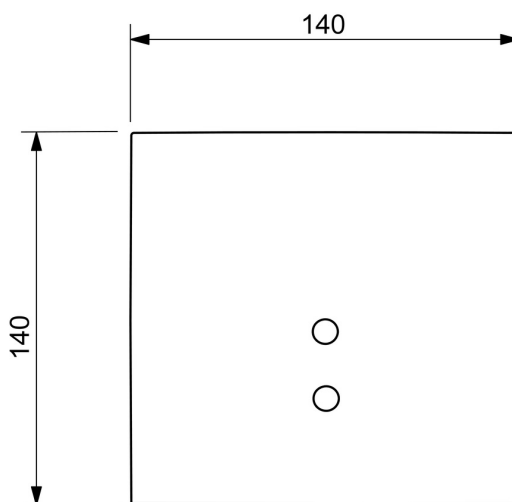

- Settore pubblico e semipubblico, Settore industriale
- Set esterno, Senza contatto, Bluetooth®, Alimentazione a batteria
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Sensore con autofocus, Valvola elettromagnetica, Indicazione batteria scarica
- impostazioni del software regolabili (tramite App)
- Placca quadrata

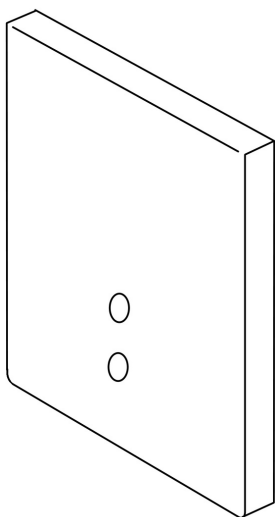

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **12.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**

Impostazioni software

Scarico automatico **24 h (off/1-120 h)**
 Periodo di scarico automatico **6 s (1-120 s)**
 Periodo di scarico preliminare **2 s (OFF / 1-10 s)**

Caratteristiche elettroniche


Batteria **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

Norme


Direttiva EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Standard EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Classe di protezione **IP 55**

Certificati/Dichiarazioni

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
 Dichiarazione di conformità **RED**

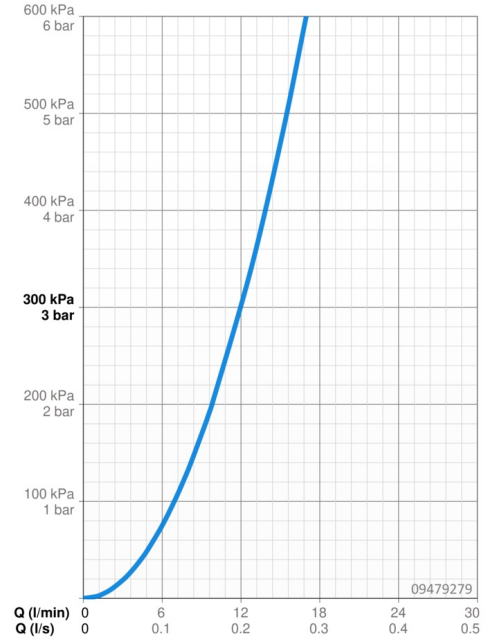

Parti di ricambio



SP09479272

	Nome	Codice
1	Sensore, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensore, 6 V, (-2020)	59914233
2	Alloggio delle membrana	59914231
3	Valvola magnetica, 6 V	59914232
4	Box per batteria completo	59914154
5	Batteria, 2CR5 6 V	59911670