

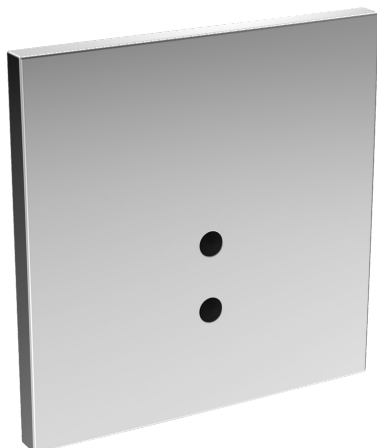
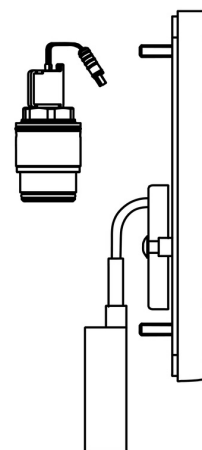


EAN: 4057304014048  
[static.hansa.com/09479279](https://static.hansa.com/09479279)

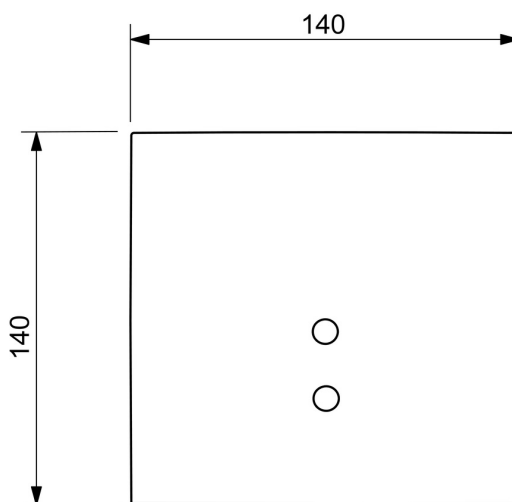

- Verejně a poloverejně, Priemysel
- Sada pre konečnú montáž, Bezdotyková, Bluetooth®, Batériová prevádzka
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Štvorcová rozeta

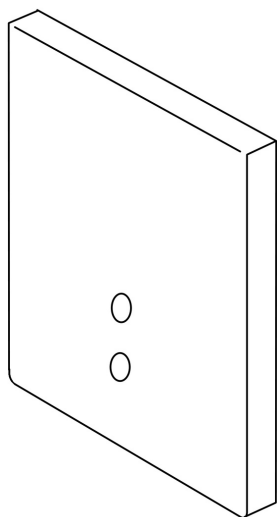

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**

### Softvérové nastavenia

Automatický oplach **24 h (off/1-120 h)**  
 Doba automatického oplachu **6 s (1-120 s)**  
 Doba predoplachu **2 s (OFF / 1-10 s)**

### Elektronické vlastnosti


Batéria **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

### Predpisy


Smernica o EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Trieda ochrany **IP 55**

### Schválenia a Prehlásenia

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**  
 Vyhlásenie o zhode **RED**

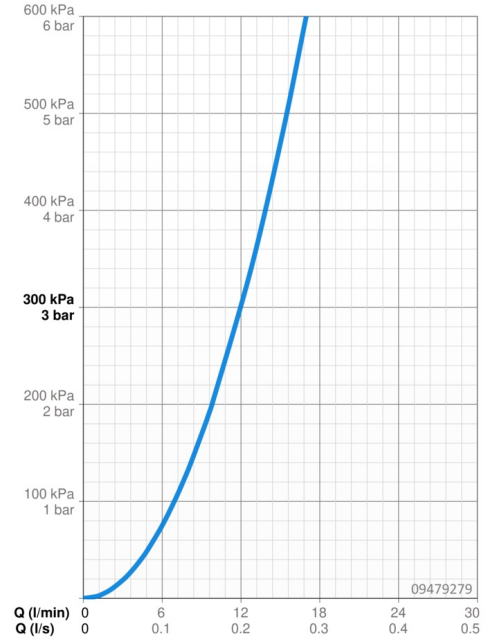

## Náhradné diely



### SP09479272

	Názov	Kód
1	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Senzor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Telo ventilu	59914231
3	Pilot ventil, 6 V	59914232
4	Skrinka s monočlánkom	59914154
5	Batéria, 2CR5 6 V	59911670