



EAN: 4015474274754
static.hansa.com/09542205

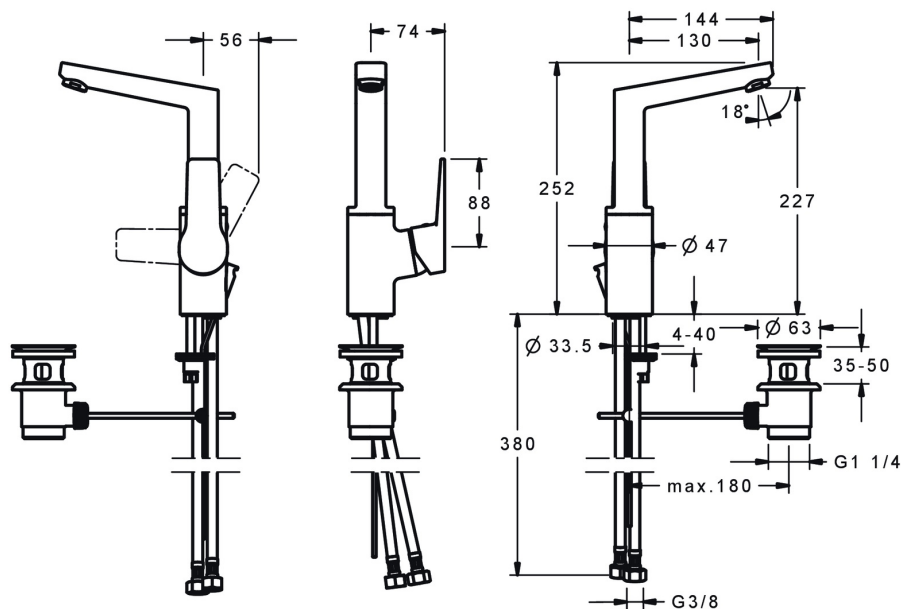

- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Třímenová páka, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

130 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

NW-6506CQ0410

ABP


PA-IX 38405/IO

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-06391

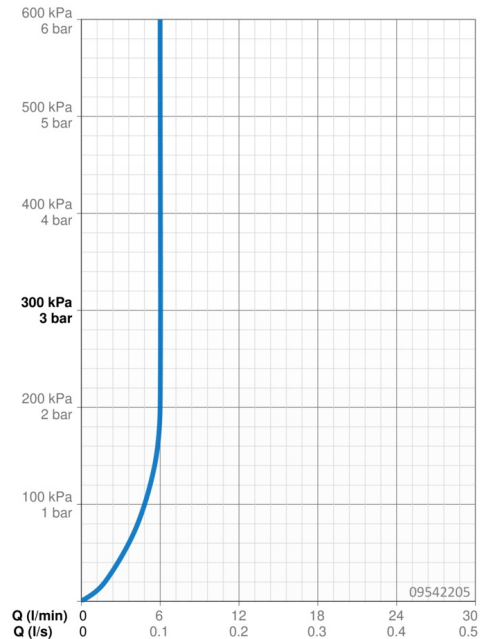

Náhradní díly

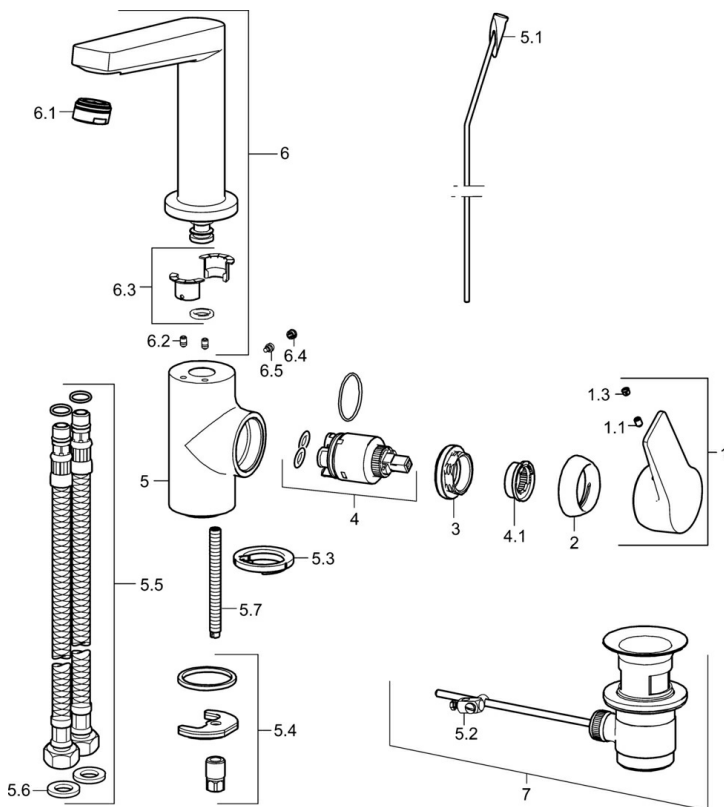

SP09542203

	Název	Kód
1	Páka	59914199
1	Páka	59914200
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno Ukončeno	59914201
6.1	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Upevňovací šroub, M4x8	59913989
6.3	Těsnící sada	59911884
6.4	Vymezovací vložka	59911840
6.5	Šroub, M4x7	59902075
7	Vypouštěcí ventil	59904620
7	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764