



EAN: 4015474274785
static.hansa.com/09552203

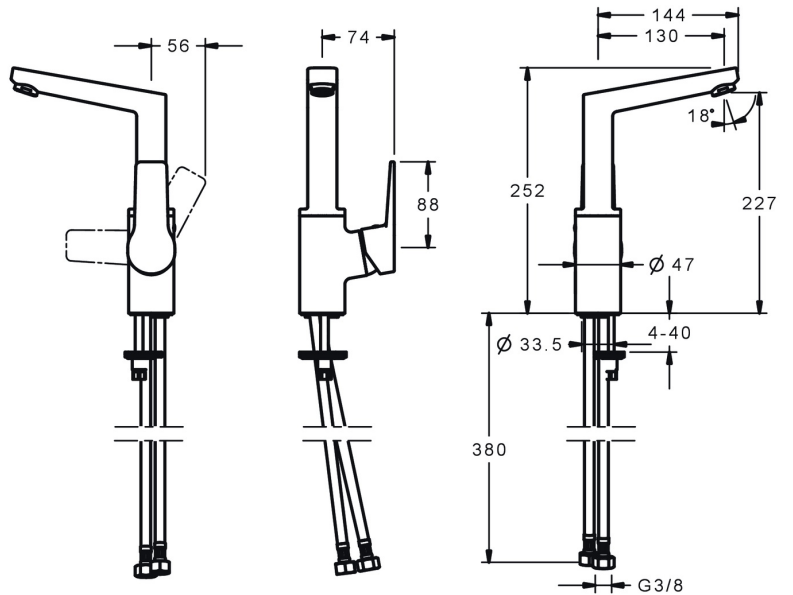

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

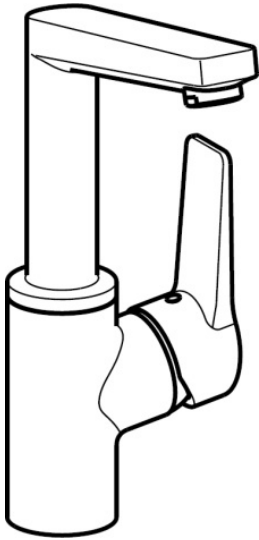

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	130 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	PA-IX 38405/IO
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06391

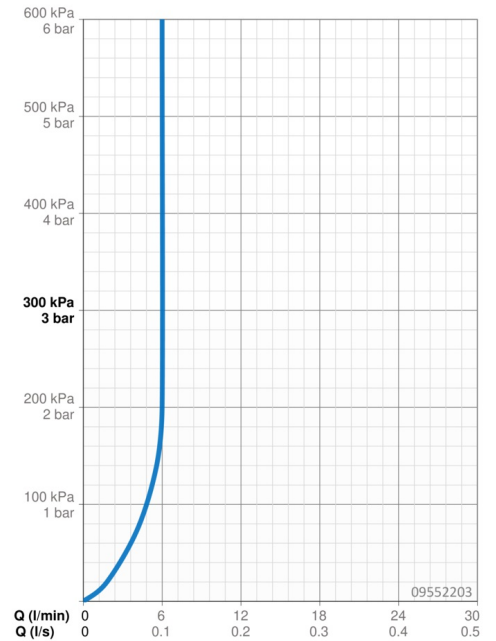

Reserveonderdelen

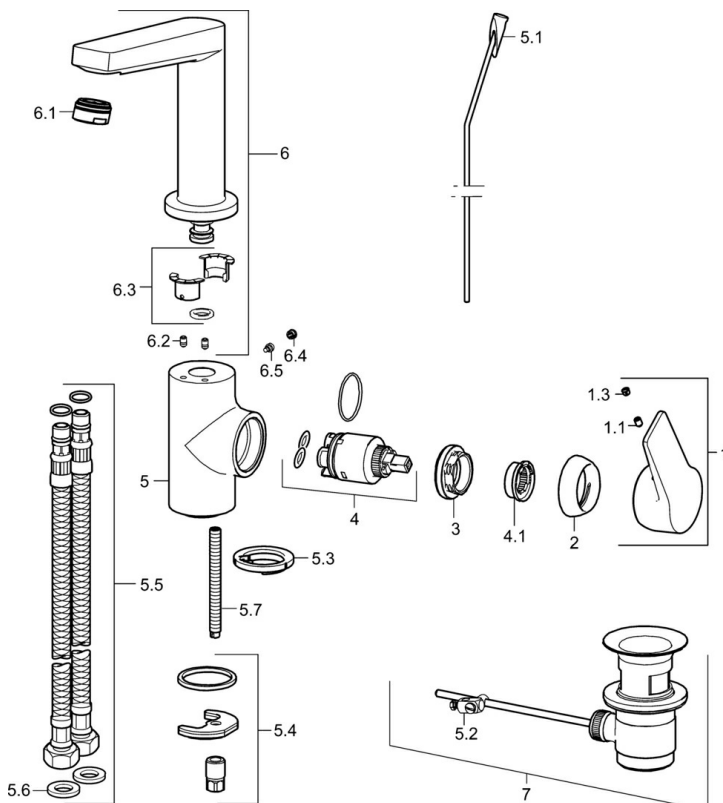

SP09542203

	Naam	Code
1	Handel Chrom	59914199
1	Handel Chrom	59914200
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Trekstang Chrom	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.4	Bevestigingsset	59910749
5.5	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chrom Stopgezet	59914201
6.1	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Dichting	59911884
6.4	Binnendeel temperatuurhandel Chrom	59911840
6.5	Schroef, M4x7	59902075
7	Wastegarnituur Chrom	59904620
7	Wastegarnituur, (2019-) Chrom	59914764