

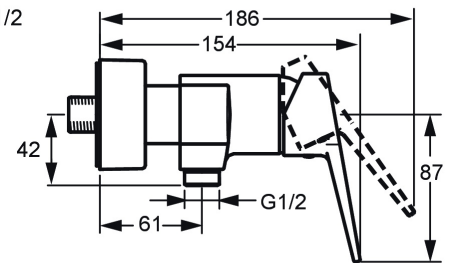


EAN: 4057304014352
static.hansa.com/0967018333

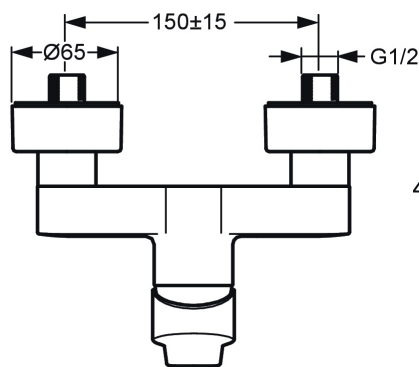

- Řešení pro sprchy
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

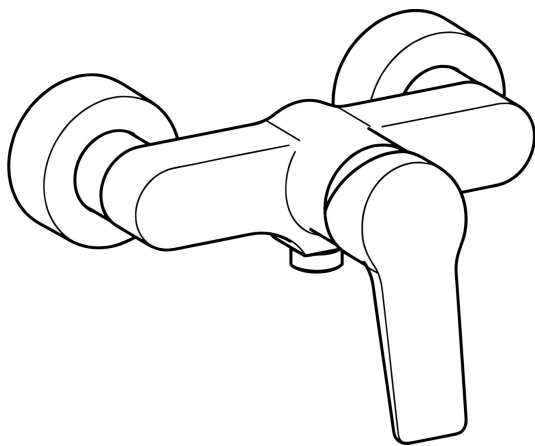

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	16.8 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	1.6 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +90°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	PA-IX 38249/IB
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397

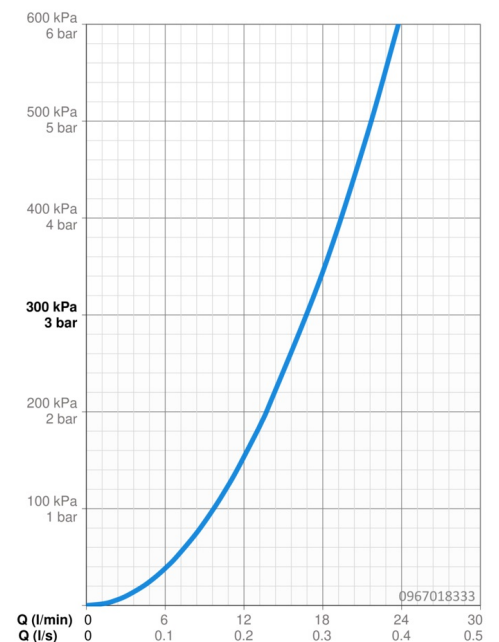

Náhradní díly

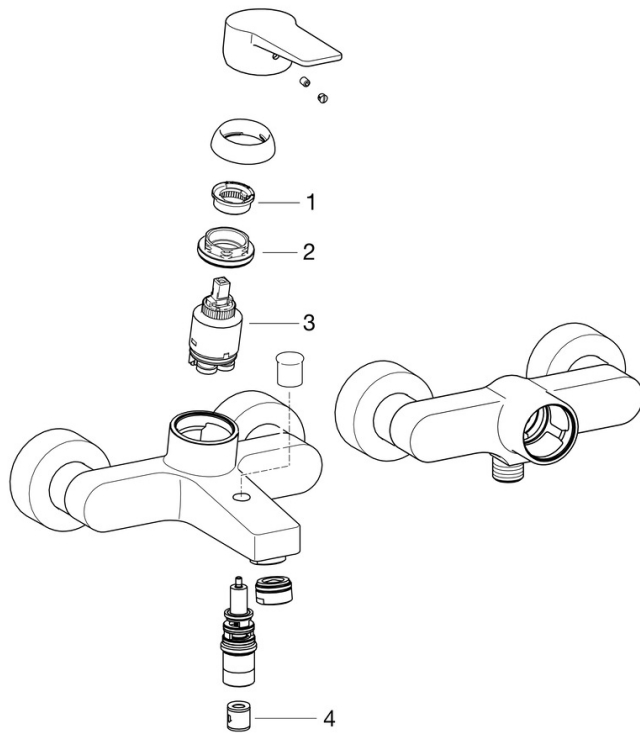

SP0967018333

	Název	Kód
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
03	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
04	Zpětný ventil	59905714