

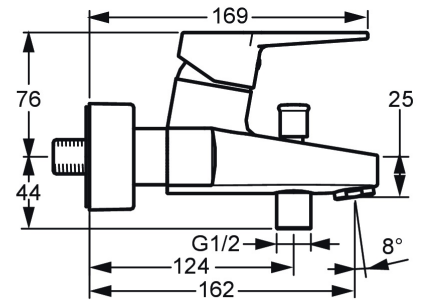


EAN: 4057304014345
static.hansa.com/0974218333

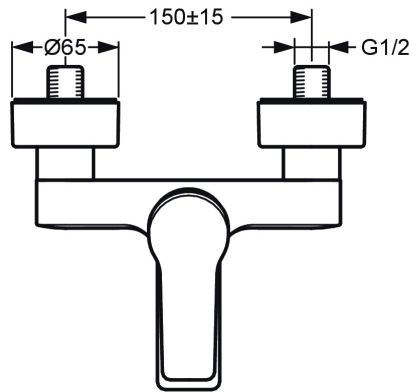

- Bad en douche
- Eengreeps
- Wandmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- beschermd tegen terugstroming bij huishoudelijk gebruik (conform DIN EN 1717)

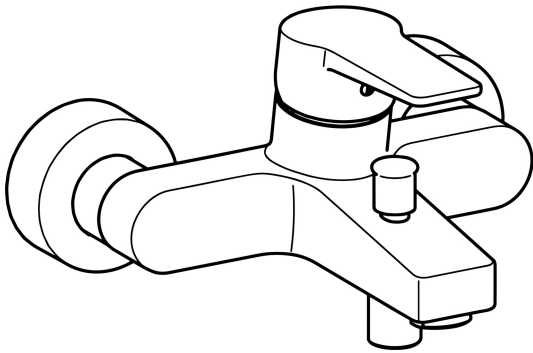

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	2.5 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Projection	162 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06397

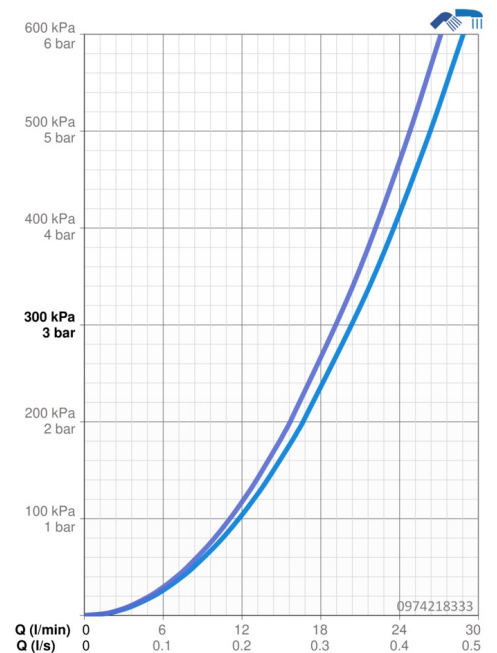

Reserveonderdelen

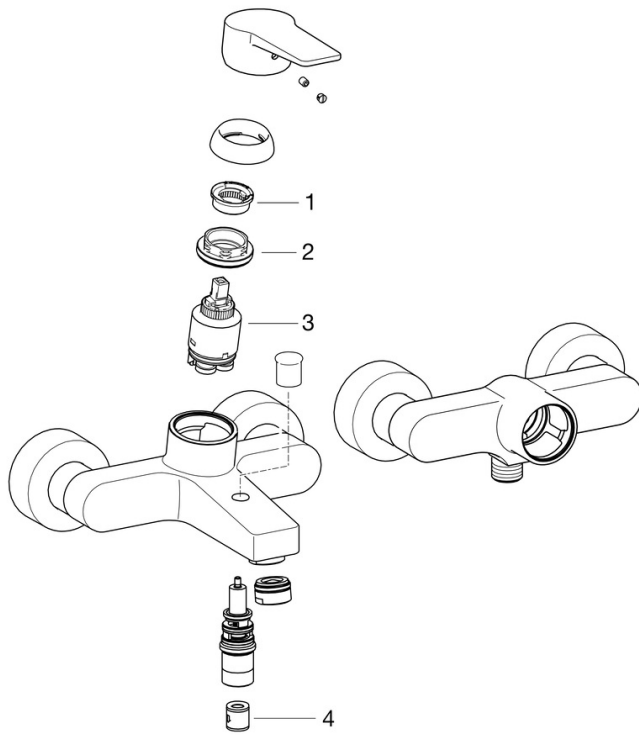

SP0974218333

	Naam	Code
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Schroefring, M40x1	1003409V
03	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
04	Terugslagklep	59905714