



EAN: 4015474273054  
[static.hansa.com/402022830061](https://static.hansa.com/402022830061)

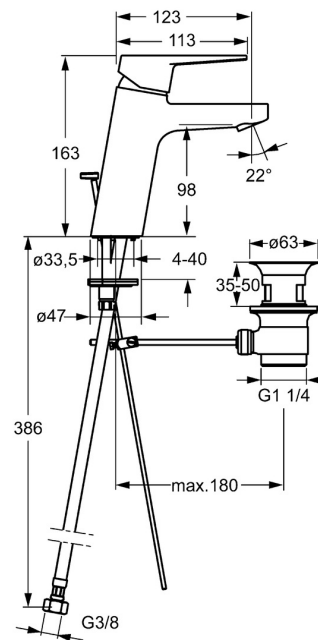

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

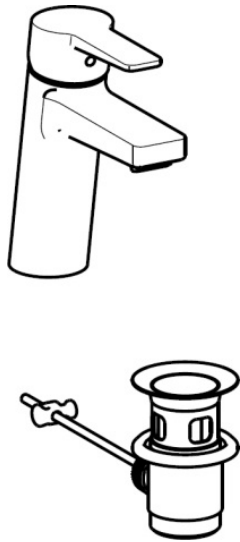

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
Werkdruk **0.5-10 bar**  
Aansluitmaat **G3/8**  
Projection **123 mm**  
Materiaal **brass**

### Voorschriften

EN-norm **EN 817**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**  
EPD **S-P-06391**

