



EAN: 4015474273948  
[static.hansa.com/402501830061](https://static.hansa.com/402501830061)

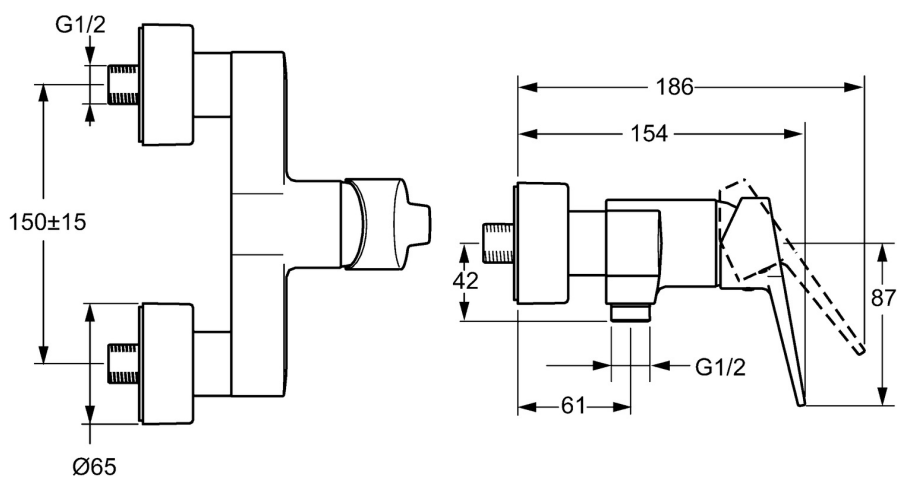

- Riešenia pre sprchy
- Jednopaková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukovät
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y),  $\varnothing$  35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska (y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

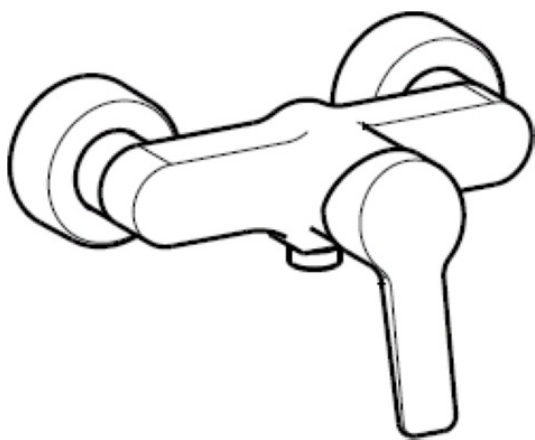

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **16.8 l/min**

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**  
 Dodávka teplej vody **max. +90°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G3/4**  
 Vzdialenosť na inštaláciu **150 ± 15 mm**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosadz**

### Predpisy

Norma EN **EN 817**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhĺásenie o zhode **DoC**  
 EPD **S-P-06397**

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,20**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,38**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,94**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,51**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,34**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2954,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,68**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,04**

