



EAN: 4057304001055
static.hansa.com/402922030061

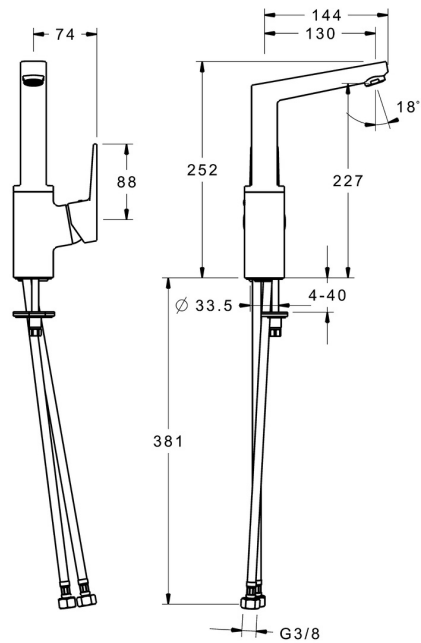

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

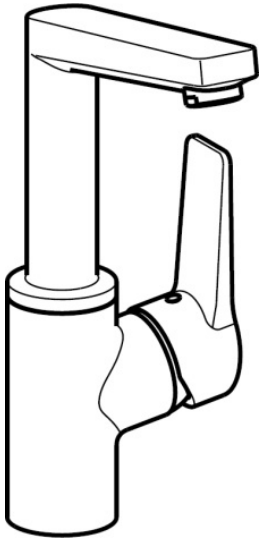

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **130 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

