

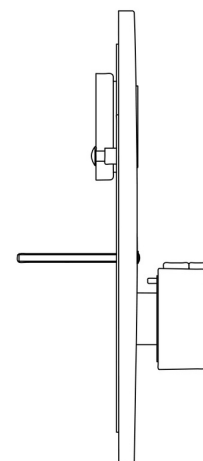


EAN: 4015474277328
static.hansa.com/41909172

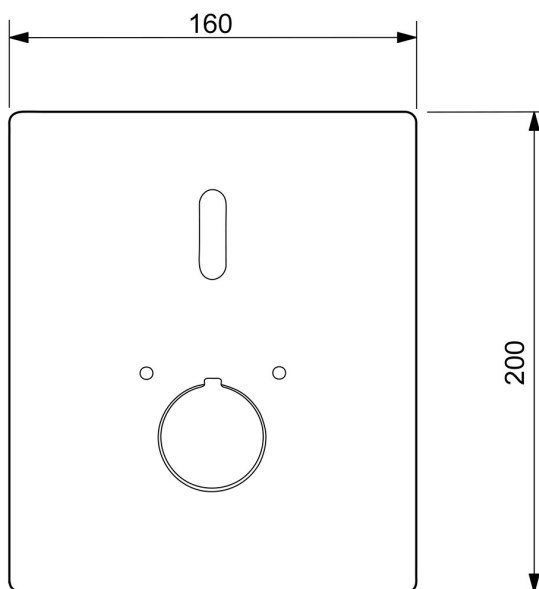

- Settore pubblico e semipubblico
- Set esterno, Termostatico, Senza contatto, Trasformatore separato
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura
- Sensore con autofocus, Valvola elettromagnetica
- impostazioni del software regolabili (con chiave magnetica)
- Placca quadrata

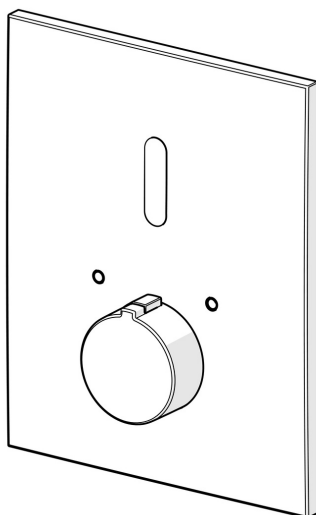

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **12.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**

Impostazioni software

Tempo di scorrimento a posteriori **5 s**
 Periodo di scorrimento max. **5 min**

Caratteristiche elettroniche



Collegamento elettrico **12 VDC**

Norme

Direttiva EU **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Standard EN **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Classe di protezione **IP 55**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **LVD**

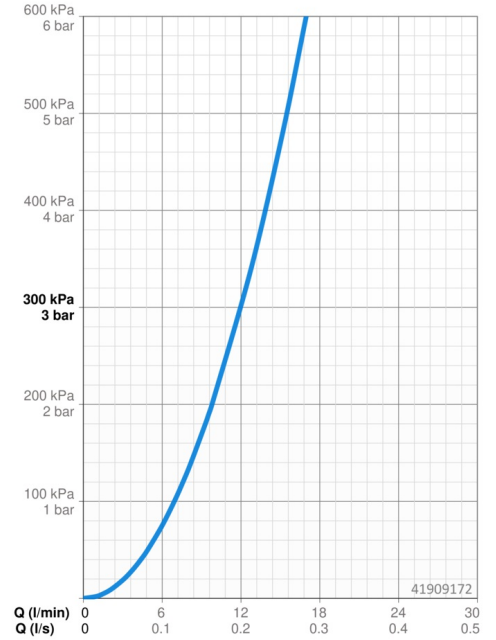

Parti di ricambio

SP41909172

	Nome	Codice
1	Maniglia per regolazione della temperatura	59914120
2	Viti di fissaggio	59914254
3	Sensore, 12 V	59914255

