

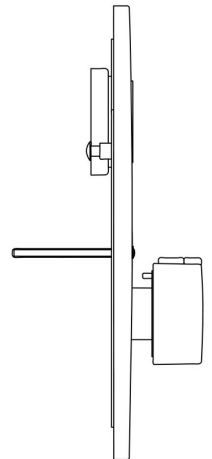


EAN: 4015474277328
static.hansa.com/41909172

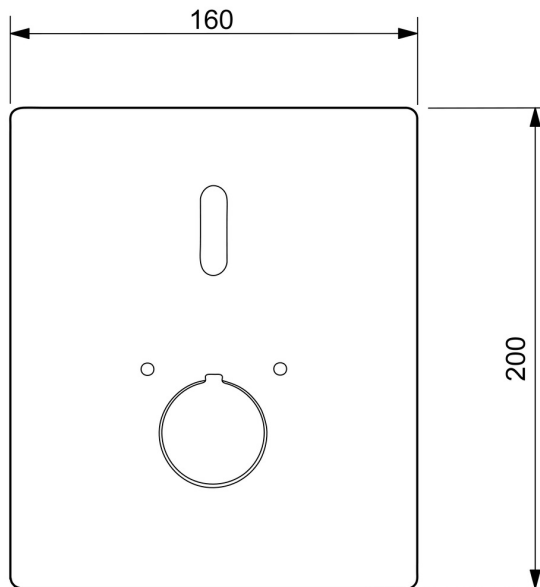

- Openbaar en semi-openbaar
- Afbouwset, Thermostatisch, Elektronisch, Inbouwvoeding
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Temperatuurgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling
- Autofocus sensor, Magneetventiel
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)
- Vierkante rozet

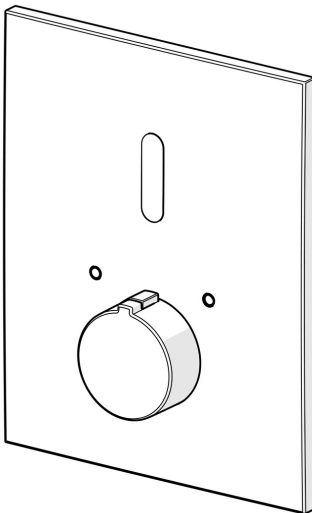

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**

Software-instellingen

Nalooptijd **5 s**
 Max. looptijd **5 min**

Eigenschappen elektronica



Elektrische aansluiting **12 VDC**

Voorschriften

EU-richtlijn **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**

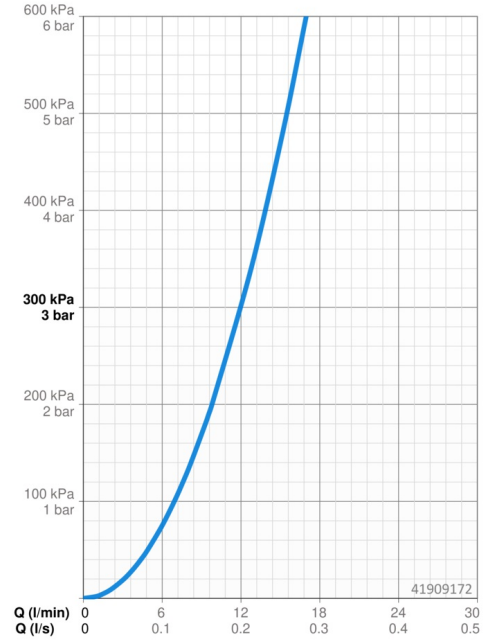

Reserveonderdelen

SP41909172

	Naam	Code
1	Temperatuur hendel	59914120
2	Bevestigingsschroeven	59914254
3	Fotocel, 12 V	59914255

