



EAN: 4015474277335
static.hansa.com/41909272



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Magnetventil, Infrarotsensor, PSD-Sensor mit Autofocus, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- Rosette eckig

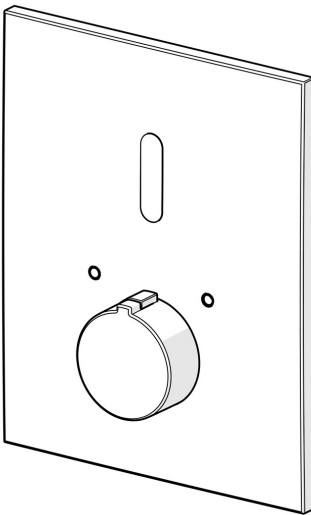

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **5 s**
Max. Fließdauer **5 min**

Elektronische Eigenschaften



Batterie **Lithium 2CR5 6 V**

Vorschriften

EU Directive **C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
Konformitätserklärung **EMC**

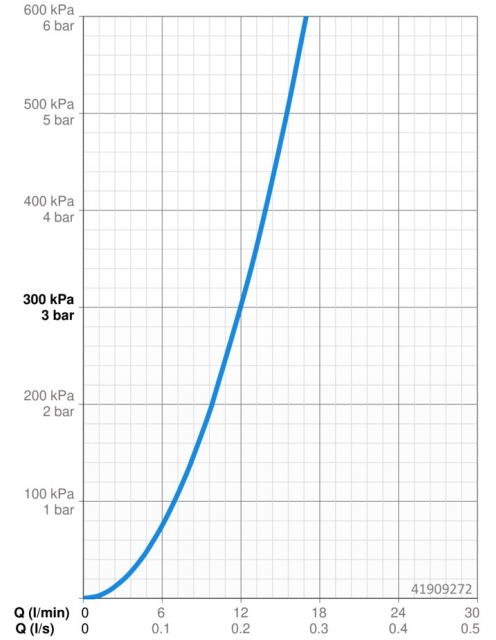

Ersatzteile

SP41909272

	Name	Art.-Nr.
1	Temperatureinstellgriff	59914120
2	Befestigungsschraube	59914254
3	Sensor, 6 V /72 h	59914256
4	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
5	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154

