



EAN: 4015474277335
static.hansa.com/41909272



- Settore pubblico e semipubblico
- Senza contatto, Alimentazione a batteria, Termostatico, Set esterno
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura
- Valvola elettromagnetica, Sensore a infrarossi, Sensore con autofocus, Indicazione batteria scarica
- impostazioni del software regolabili (con chiave magnetica)
- Placca quadrata

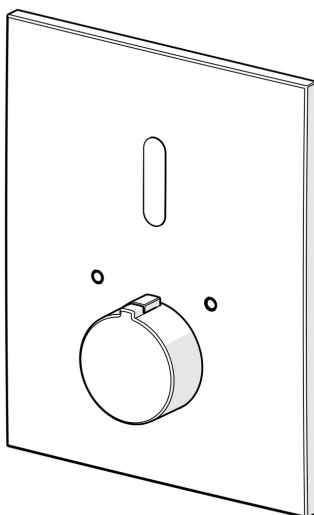

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **12.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**

Impostazioni software

Tempo di scorrimento a posteriori **5 s**
 Periodo di scorrimento max. **5 min**

Caratteristiche elettroniche



Batteria **Lithium 2CR5 6 V**

Norme

Direttiva EU **C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Standard EN **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Classe di protezione **IP 55**

Certificati/Dichiarazioni

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
 Dichiarazione di conformità **EMC**

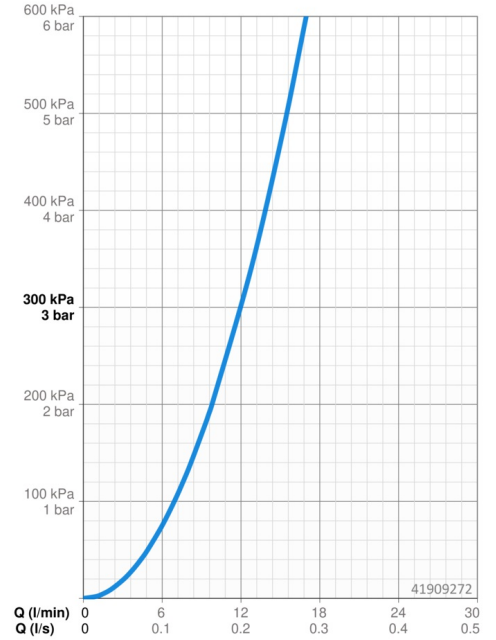

Parti di ricambio

SP41909272

	Nome	Codice
1	Maniglia per regolazione della temperatura	59914120
2	Viti di fissaggio	59914254
3	Sensore, 6 V /72 h	59914256
4	Batteria, 2CR5 6 V	59911670
5	Box per batteria completo	59914154

