



EAN: 4015474277335
static.hansa.com/41909272



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Thermostatisch, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Temperatuurgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling
- Magneetventiel, Infrarood sensor, Autofocus sensor, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)
- Vierkante rozet

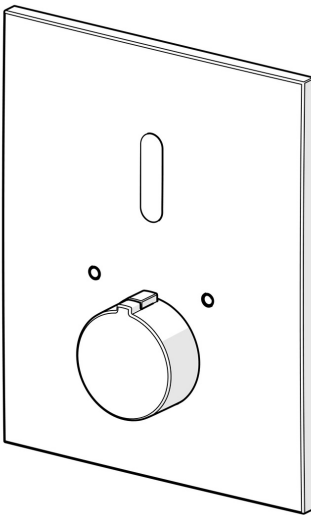

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**

Software-instellingen

Nalooptijd **5 s**
 Max. looptijd **5 min**

Eigenschappen elektronica



Batterij **Lithium 2CR5 6 V**

Voorschriften

EU-richtlijn **C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
 Verklaring van overeenstemming **EMC**

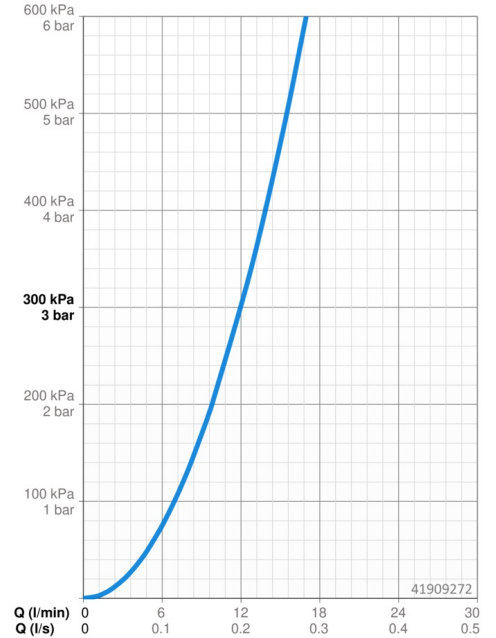

Reserveonderdelen

SP41909272

	Naam	Code
1	Temperatuur hendel	59914120
2	Bevestigingsschroeven	59914254
3	Foto cel, 6 V /72 h	59914256
4	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
5	Patareikarbik kompl.	59914154

