

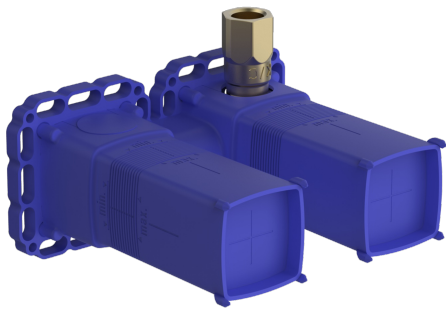


EAN: 4015474202627
static.hansa.com/44000000

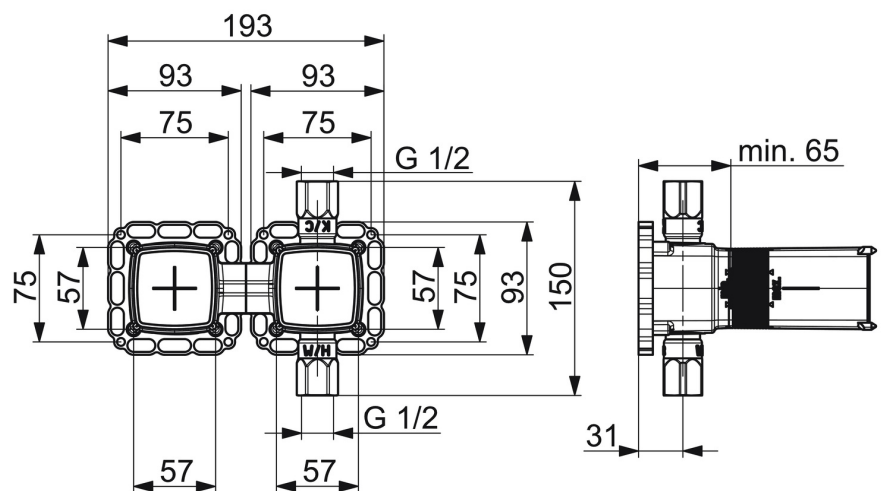

- Wastafel
- Inbouwdeel
- Wandmontage voor inbouwunit
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Afpersstop, ϕ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Binnendraad, Geluïdsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Afdichtingsmanchet voor gipsplaten, Montagebox en afschermkap, Multifix bevestigingssysteem, Roterende installatie optie



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **21.6 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

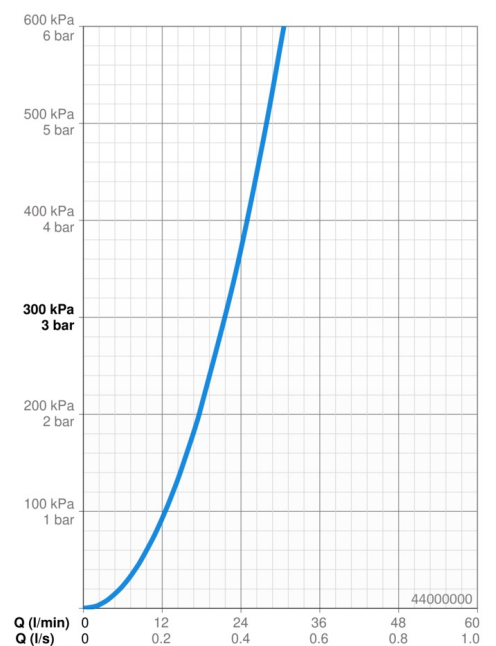

Reserveonderdelen

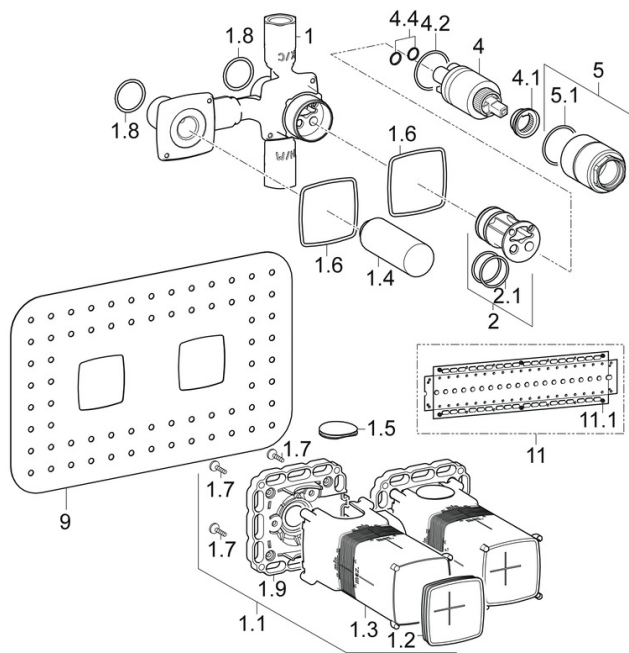

SP4400000

	Naam	Code
1.1	Installation box Stopgezet	59913683
1.6	Dichting	59913685
1.8	O-ring, d 25x2.5	59905053
2	Adapter	59913686
2.1	O-ring, d 25.12x1.78 Stopgezet	59913687
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5	Schroef de mouw, M38x1	59912115
9	Dichting, 280x180	59913684
11	Montageplaat	44050000
11	Montageplaat	44050100
11.1	Set schroeven Stopgezet	59913706
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 20 mm	59913590
N.I.	Adapter	59913826