



EAN: 4057304007255
static.hansa.com/44020100

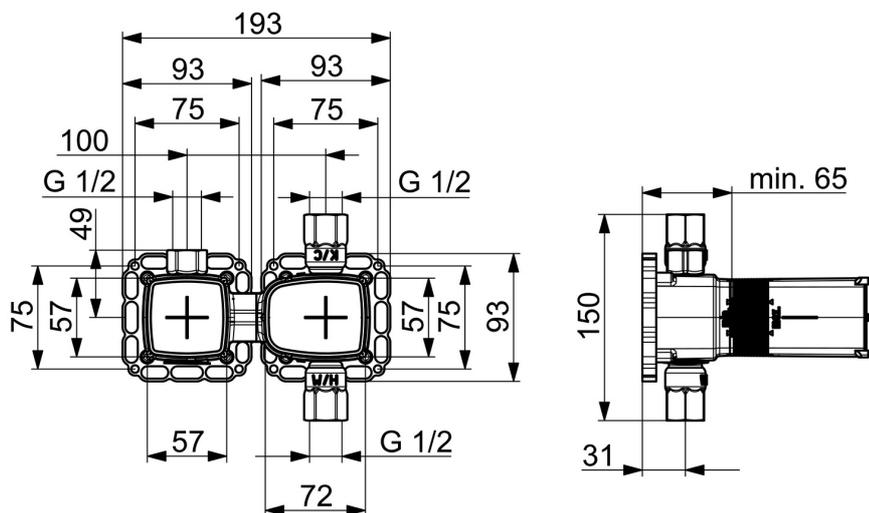

- Soluzioni doccia
- A incasso
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Vitone ceramico, Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno
- Manicotto di guarnizione per costruzioni a secco senza malta, Scatola di montaggio e manicotto di copertura



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **19.8 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +80°C**
 Pressione di esercizio **1-10 bar**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 1111**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

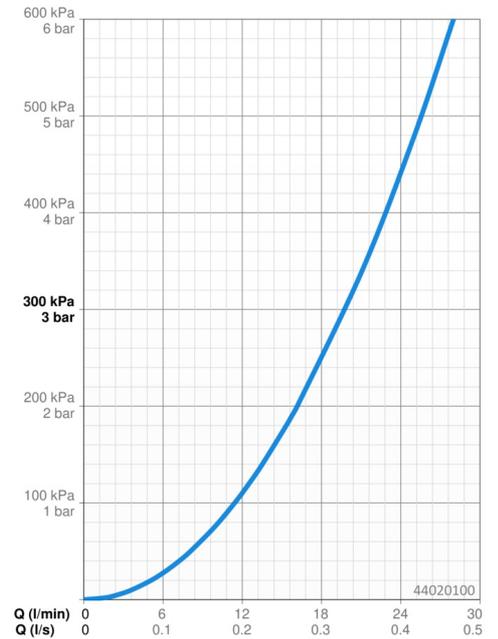

Parti di ricambio

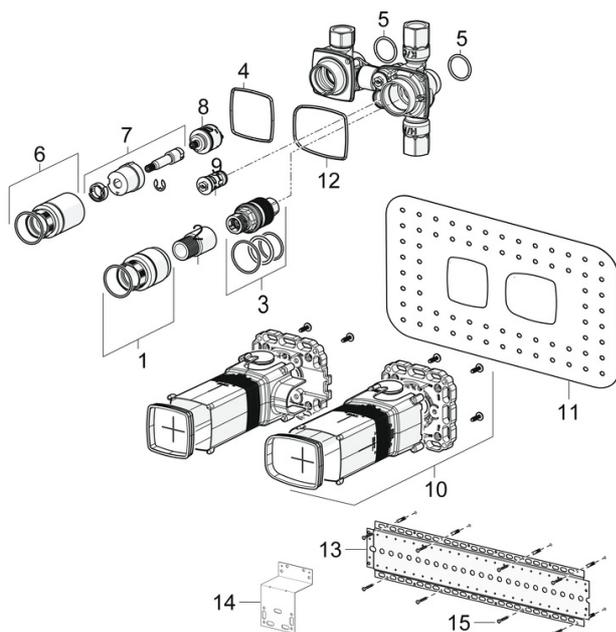

SP44020100

	Nome	Codice
01	Manicotto filettato, M36x1.5, SW30 Fuori produzione	59914699
02	Mandrino	59914700
03	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
04	Giunto	59913685
05	O-ring, d 25x2.5	59905053
06	Manicotto filettato, M36x1.5, SW30	59914696
07	Mandrino	59914697
08	Deviatore	59914183
09	Valvola antiriflusso e filtro	59913696
10	Installation box Fuori produzione	59913683
11	Giunto, 280x180	59913695
12	Giunto Fuori produzione	59913707
13	Assembling plate	44050000
14	Assembling plate	44050100
15	Set di viti Fuori produzione	59913706
N.I.	Prolunga, 20 mm	59914625