



EAN: 4015474277939  
[static.hansa.com/44070000](http://static.hansa.com/44070000)

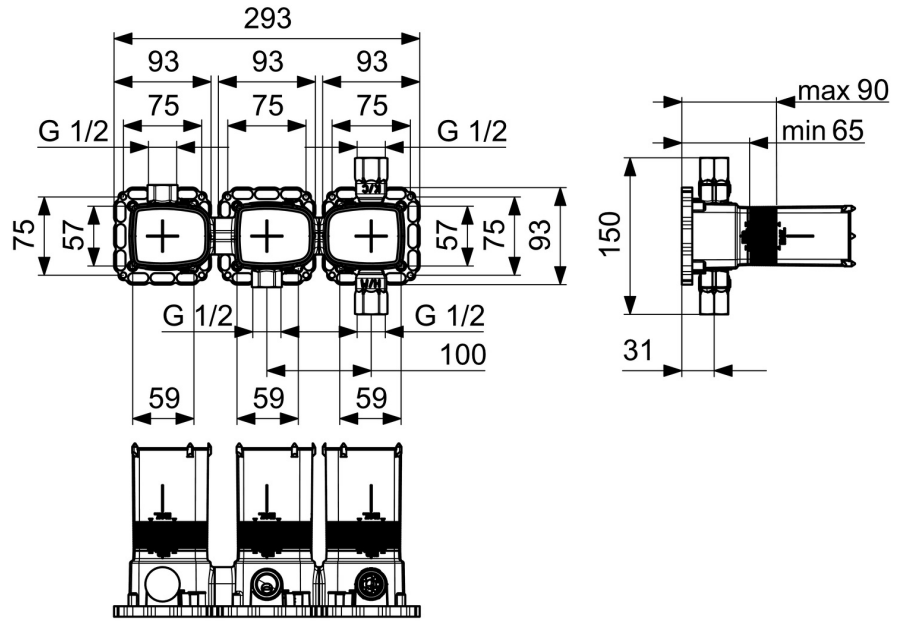

- Bad en douche
- Inbouwdeel, Inbouwvoeding
- Wandmontage voor inbouwunit
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s), Spoelstop
- Geluïdsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Afdichtingsmanchet voor gipsplaten, Montagebox en afschermkap, Inbouw elektronische box, Multifix bevestigingssysteem
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **16.8 / 16.2 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

### Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting **230/12 V**

### Voorschriften


EU-richtlijn **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 40**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**

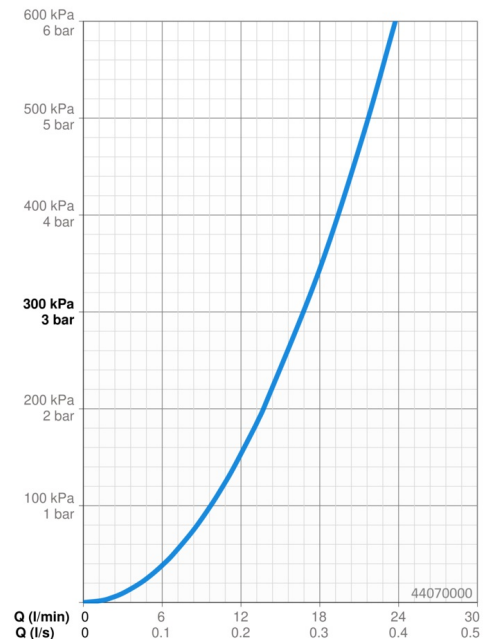

## Reserveonderdelen

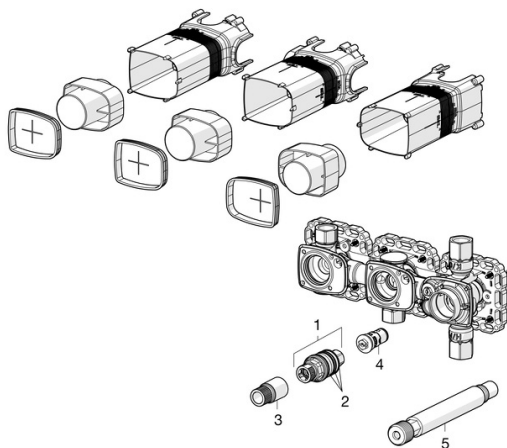

### SP44070000

	Naam	Code
1	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
2	O-ring	59914113
3	Spindel	59914354
4	Vuilfilters met terugslagklep	59913696
5	Flush connector	59913589
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet	59914368