


EAN: 4015474238831
static.hansa.com/44150130



- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Eco debiet control, Variabele montage punten, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Vuilfilter(s)
- Kan worden ingekort
- Laminair
- 3-stralig

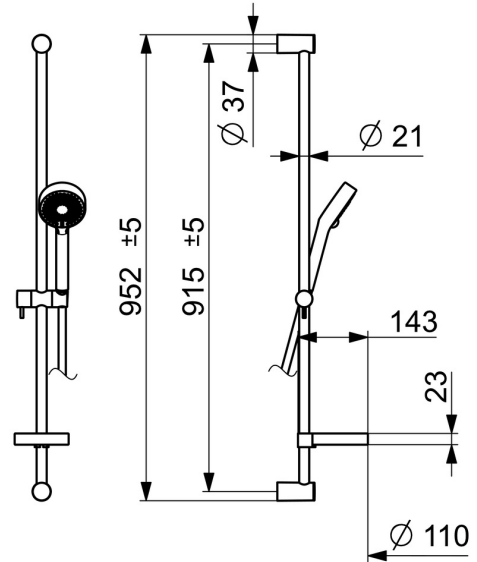

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Lengte / Hoogte	915 mm
Materiaal	Composiet

Voorschriften


EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	-------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

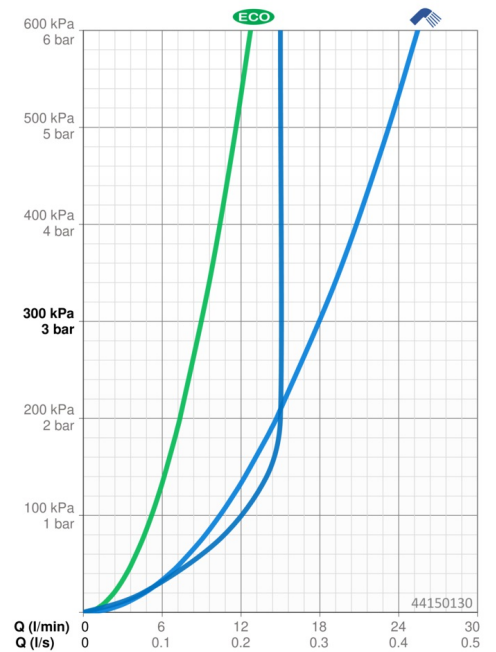

Reserveonderdelen

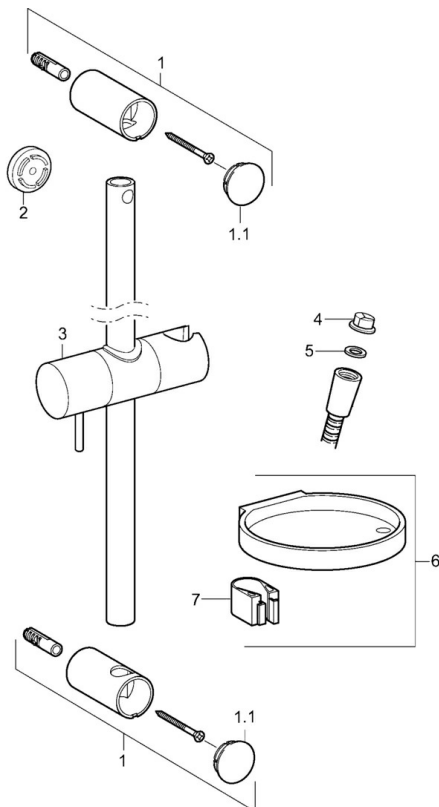

SP44150110

	Naam	Code
01	Muurhaak Chroom	59913743
01.1	Kap Chroom	59913744
02	Spacer sleeve, 5 mm	59913742
03	Schuifstuk Chroom	59913755
04	Filter sproeier	59906859
05	Afdichtring, d 21x12x2	59912304
06	Zeepschaal	59913745
07	Houder	59913983