

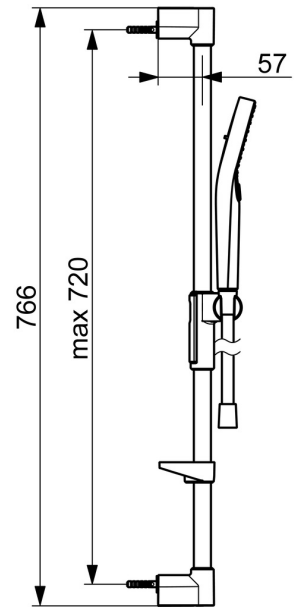


EAN: 4057304022005
static.hansa.com/4416021080

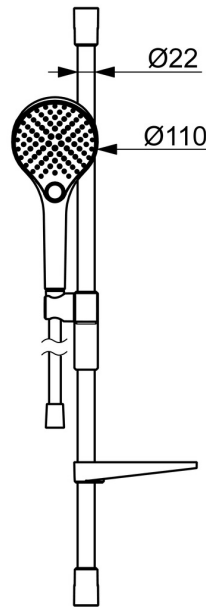

- Dusche
- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Handbrause, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

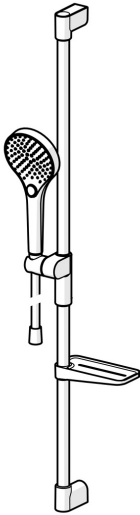

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Durchmesser **Ø 22 mm**
 Installationsabstand **max 720 mm**
 Länge / Höhe **766 mm**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN1112**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

