

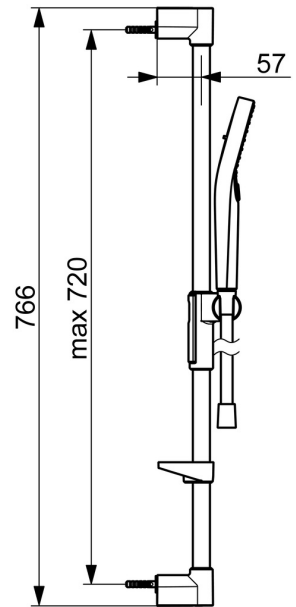


EAN: 4057304022012
static.hansa.com/4416021081

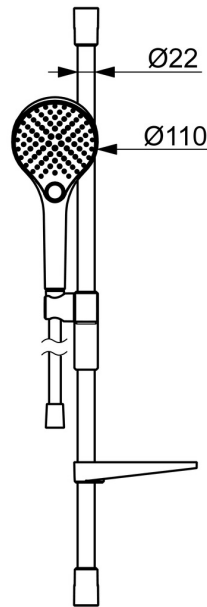

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Geborsteld brons
- Handdouche, Glijstang, Variabele montage punten, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Doucheslang (1750 mm), Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig

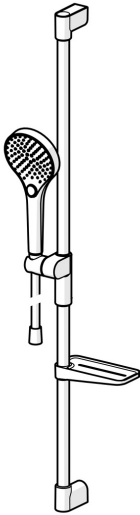

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **12.0 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +65°C**
Werkdruk **0.5-5 bar**
Diameter **Ø 22 mm**
Inbouwbreedte **max 720 mm**
Lengte / Hoogte **766 mm**
Materiaal **Brass/Plastic**

Voorschriften

EN-norm **EN1112**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**
EPD **S-P-06395**

