



EAN: 4057304017971  
[static.hansa.com/44170120](http://static.hansa.com/44170120)

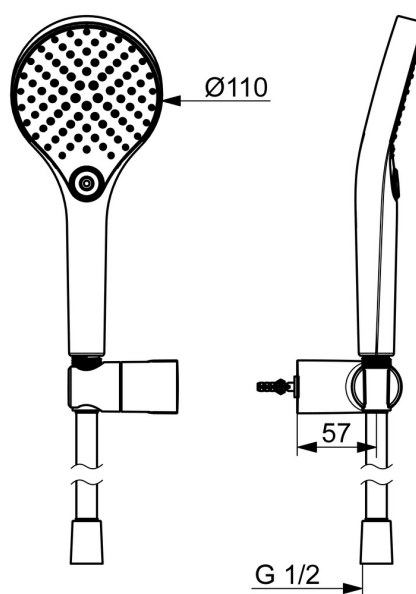

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Tecnologia di protezione anticalcare, Flessibile doccia (1250 mm), Protezione antitorsione
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Massaggio - Forte getto d'acqua grazie agli ugelli rotanti, Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte
- Guida flessibile girevole
- 3 getti

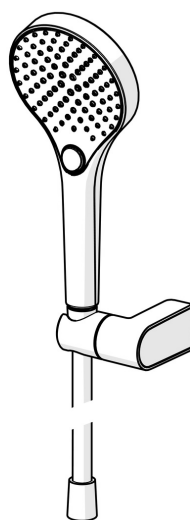

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **12.0 l/min**

### Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +65°C**  
 Pressione di esercizio **0.5-5 bar**  
 Misura della connessione **G1/2**  
 Materiale **Ottone/Plastica**

### Norme

Standard EN **EN1112**  
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

