



EAN: 4057304017964
static.hansa.com/44170220

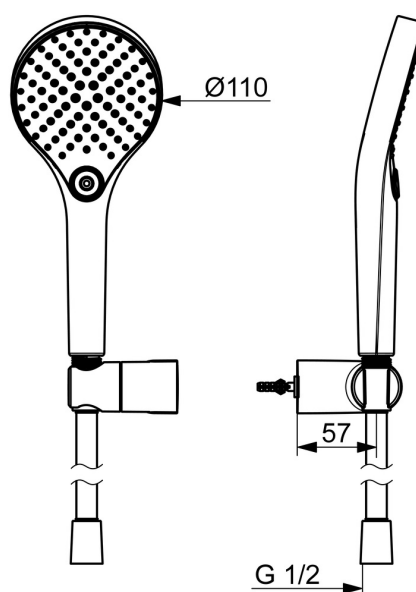

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Tecnologia di protezione anticalcare, Flessibile doccia (1750 mm), Protezione antitorsione
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Massaggio - Forte getto d'acqua grazie agli ugelli rotanti, Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte
- Guidaflessibile girevole
- 3 getti

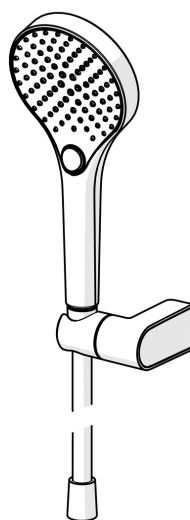

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **12.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +65°C**
 Pressione di esercizio **0.5-5 bar**
 Misura della connessione **G1/2**
 Materiale **Ottone/Plastica**

Norme

Standard EN **EN1112**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

