



EAN: 4015474239012
static.hansa.com/44180200

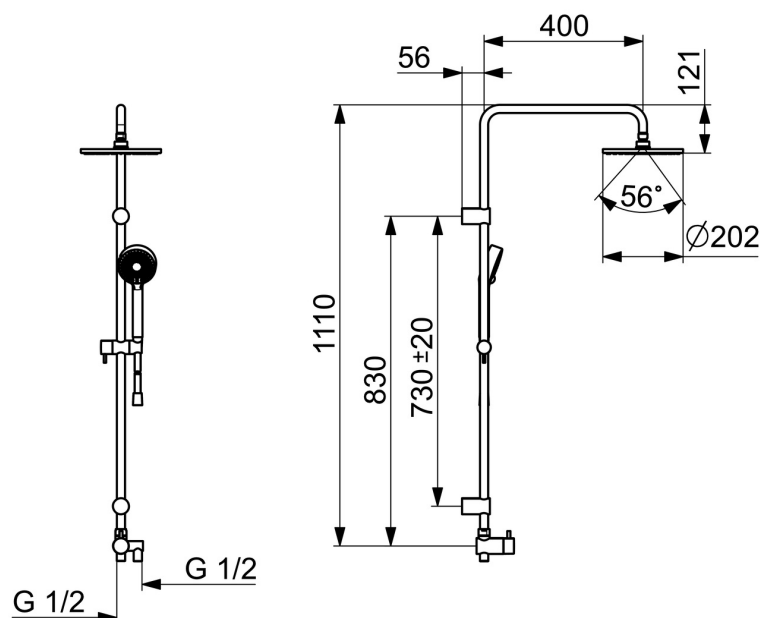

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom
- Draaiknop omstelling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1250 mm)
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Intens – stimulerende waterstroom, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
- Flexibele aansluitslang(en)
- Laminair
- 3-stralig

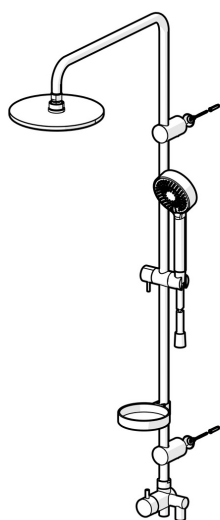

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	456 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB

Voorschriften

EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	-----

