



EAN: 4057304012877
static.hansa.com/44350130

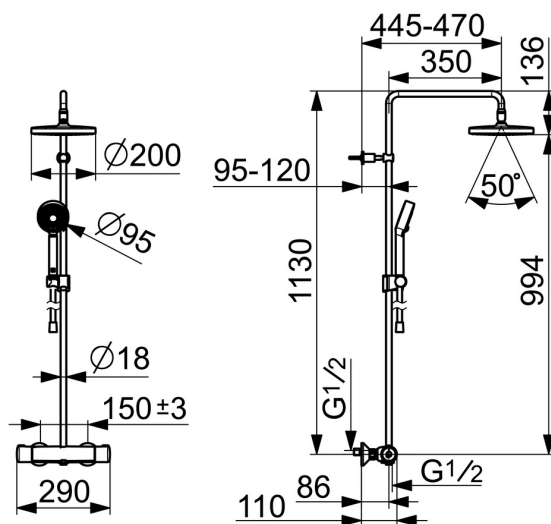

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1750 mm), Variabilné montážne body, Otočné pripojenie guľového kľbu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Vonkajší závit, Krycia doska (y), Tlmiče
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátit
- 3-prúdová

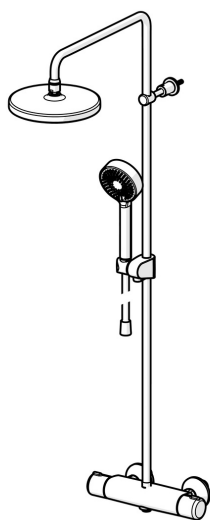

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	16.8 / 15.6 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	1.8 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Projection	445 - 470 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	P-IX 29855/IAS
ACS	20 ACC LY 145
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07819

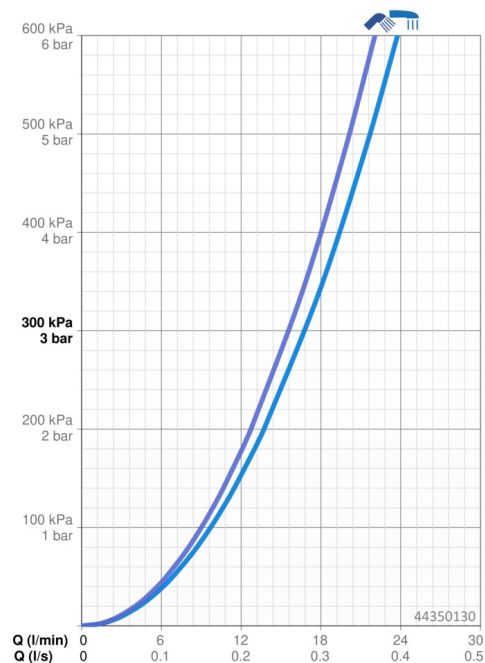

Náhradné diely

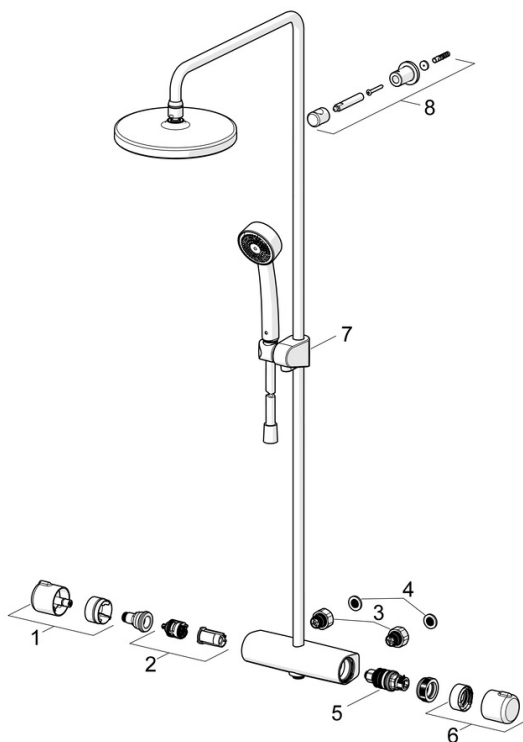

SP44350130

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914397
02	Prepínač/Regulátor	59914116
03	Kombinovať	59914472
04	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
05	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
06	Rukoväť regulátora teploty	59914396
07	Jazdec/nosič sprchy	59914392
08	Držiak sprchy potrubia	59914773