



EAN: 4057304018497
static.hansa.com/443501300007

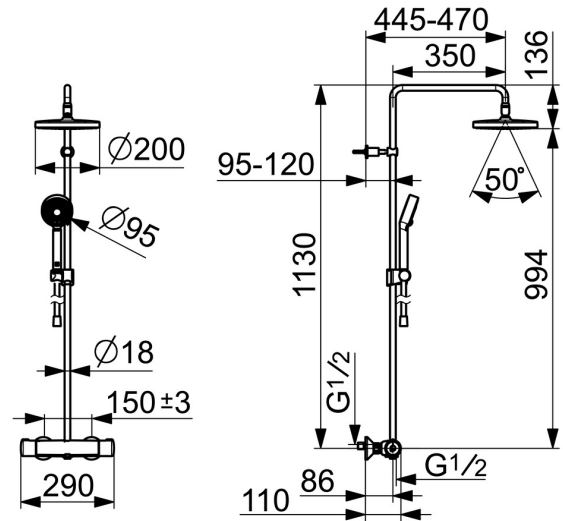

- ECO Building
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva di sicurezza
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Doccetta a mano, Asta doccia, Soffione doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Punti di fissaggio variabili, Snodo sferico, Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido
- Blocco di sicurezza anticottature a 38 °C, THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore
- Vitone ceramico, Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Filettatura esterna, Placca/Placche, Silenziatore
- Tubo accorciabile
- 3 getti

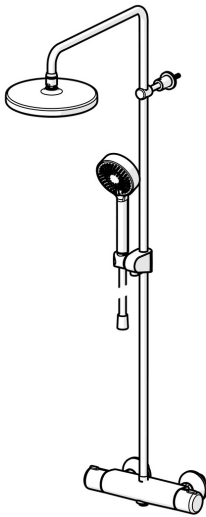

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **7.5 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +65°C**
 Pressione di esercizio **1-10 bar**
 Misura della connessione **G3/4**
 Profondità di installazione **150 ± 3 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

ABP **P-IX 29855/IAS**
 ACS **20 ACC LY 145**
 Dichiarazione di conformità **DoC**
 EPD **S-P-07819**

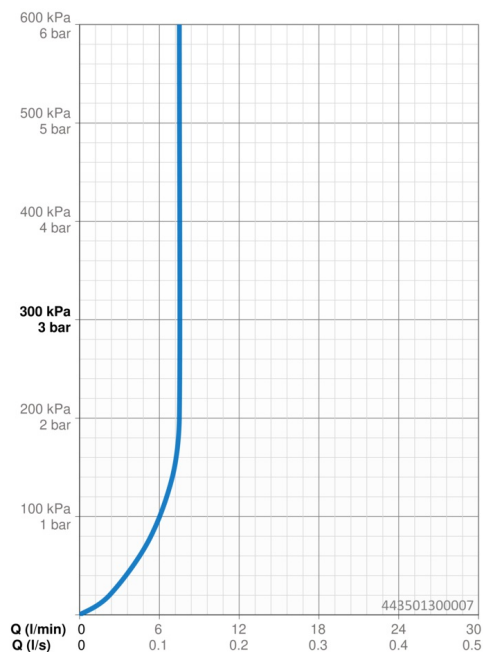

Parti di ricambio

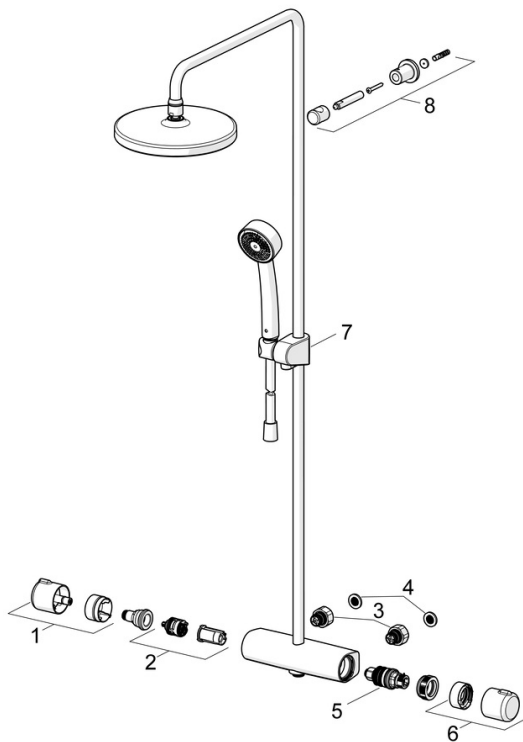

SP44350130

	Nome	Codice
01	Manopola di apertura Cromo	59914397
02	Deviatore/Cartuccia	59914116
03	Combinare	59914472
04	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
05	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
06	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	59914396
07	Cursore per asta doccia Cromo	59914392
08	Shower pipe holder Cromo	59914773