



## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	<b>18.0 / 15.6 l/min</b>
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	<b>1.8 bar</b>

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +65°C</b>
Pressione di esercizio	<b>1-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G1/2</b>
Profondità di installazione	<b>150 ± 3 mm</b>
Projection	<b>445 - 470 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>Ottone</b>

### Norme


Standard EN	<b>EN 1112, EN 1113, EN 1111</b>
Classe di rumorosità	<b>I (ISO 3822)</b>

### Certificati/Dichiarazioni

ABP	<b>P-IX 29855/IAS</b>
Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

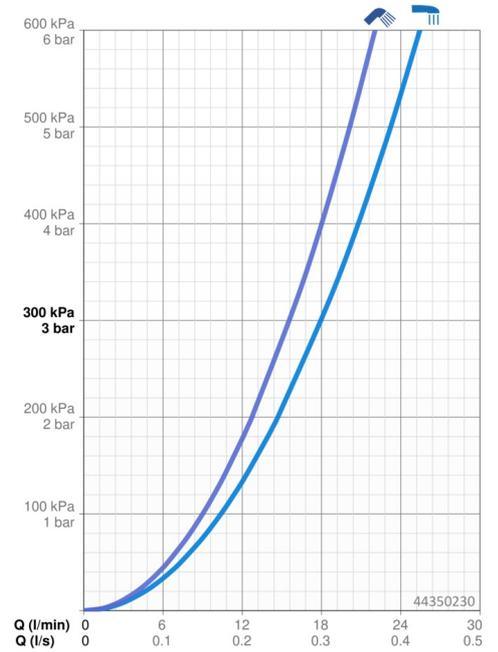

## Parti di ricambio

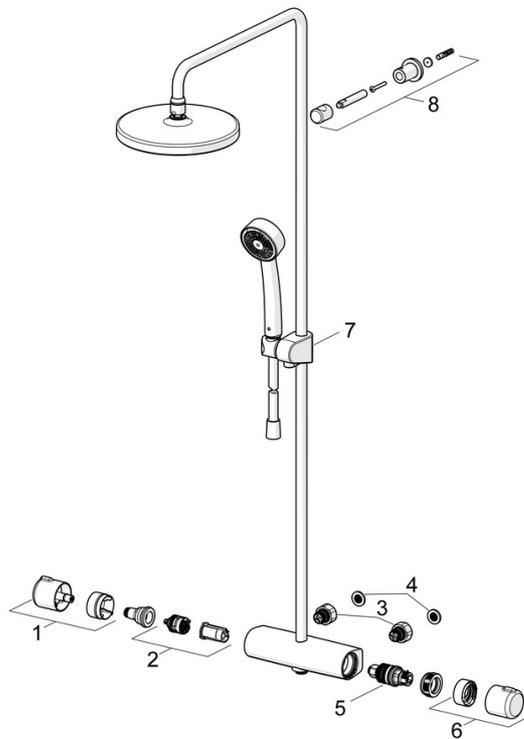

### SP44350130

	Nome	Codice
01	Manopola di apertura Cromo	59914397
02	Deviatore/Cartuccia	59914116
03	Combinare	59914472
04	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
05	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
06	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	59914396
07	Cursore per asta doccia Cromo	59914392
08	Shower pipe holder Cromo	59914773