



EAN: 4057304015960
static.hansa.com/44350230

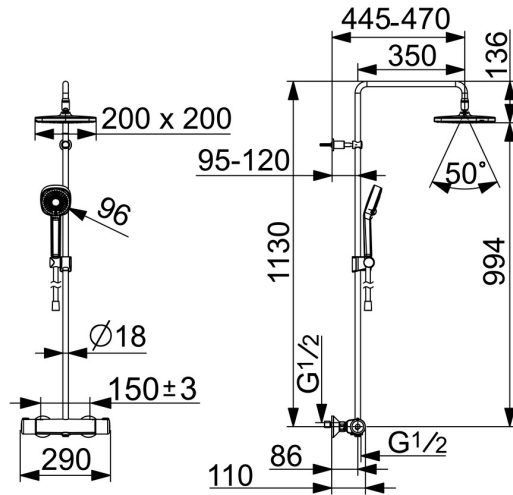

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Eco debiet control, Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verklikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Buitendraad, Rozet(ten), Geluïdsdemp(er)s
- Kan worden ingekort
- 3-stralig

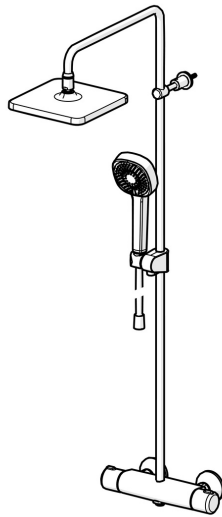

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 / 15.6 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1.8 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	150 ± 3 mm
Projection	445 - 470 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1112, EN 1113, EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	P-IX 29855/IAS
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-07819

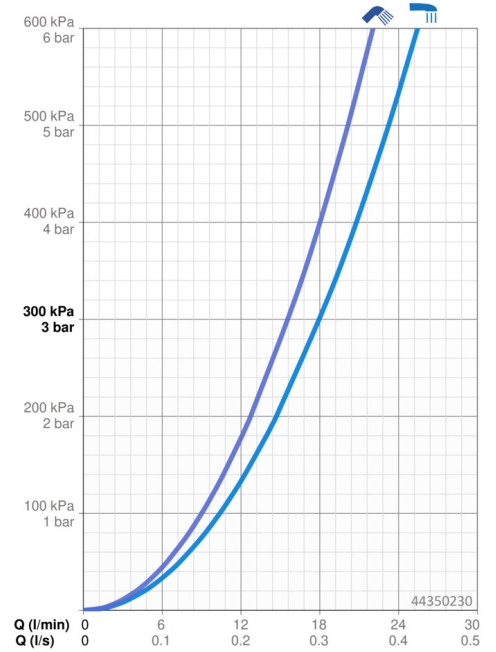

Reserveonderdelen

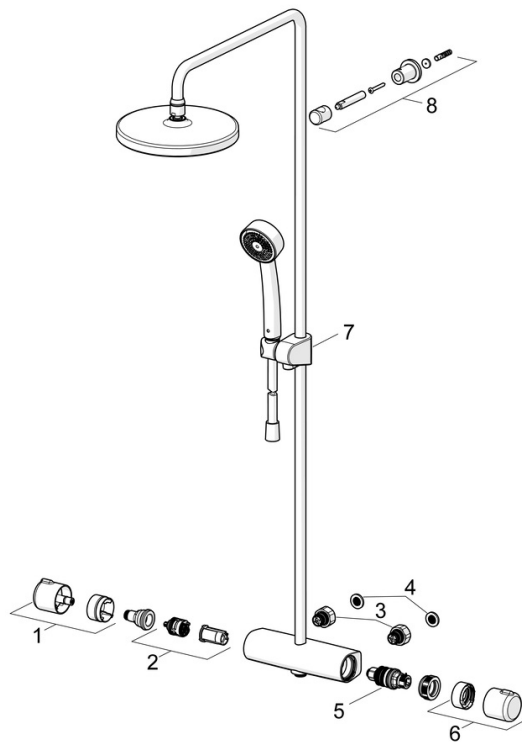

SP44350130

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59914397
02	Omsteller/binnenwerk	59914116
03	Combineren	59914472
04	Filter dichting, G3/4	59911076
05	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
06	Temperatuur hendel Chroom	59914396
07	Schuifstuk Chroom	59914392
08	Douchearm houder Chroom	59914773