



EAN: 4057304010989
static.hansa.com/44390200

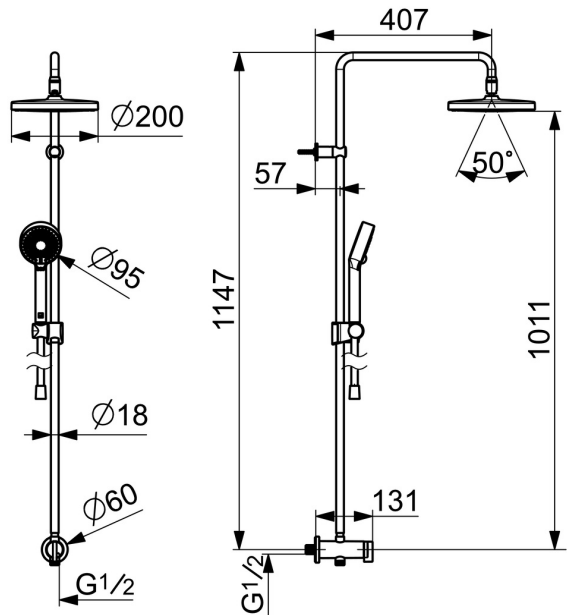

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom
- Draaiknop omstelling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Terugslagklep
- Rechte aansluitkoppelingen, Directe aansluiting, Buitendraad
- Kan worden ingekort
- 3-stralig

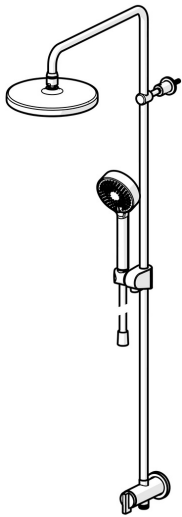

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1.8 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	407 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

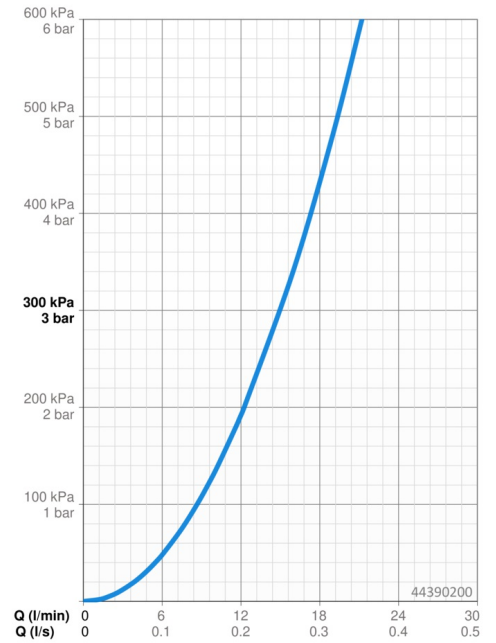

Reserveonderdelen

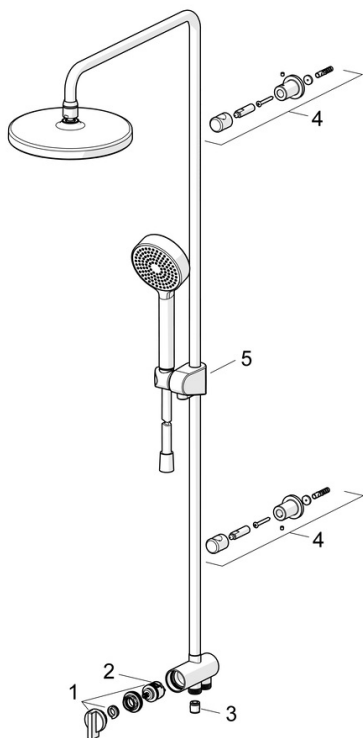

SP44380200

	Naam	Code
01	Omsteller	59914119
02	Omsteller	59914183
03	Terugslagklep, DN15	59914250
04	Douchearm houder Chroom	59914773
05	Schuifstuk Chroom	59914392
N.I.	Doucheslang, L=1000, G1/2xG1/2	59913813