

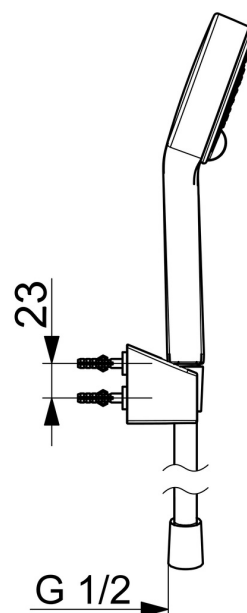


EAN: 4057304011146
static.hansa.com/44600133

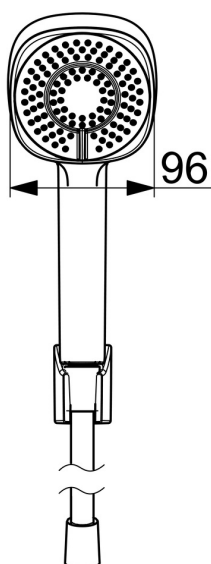

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm), Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	-------------------------

Zulassungen und Deklarationen



Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

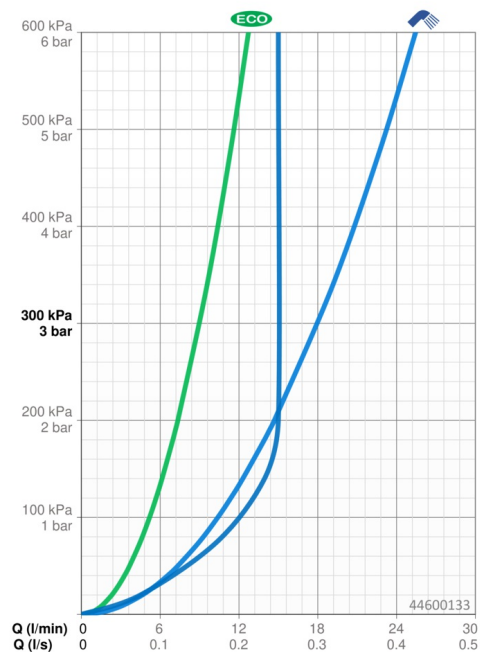

EAN: 4057304011016
static.hansa.com/44620500



- Dusche
- Zubehör
- Chrom
- Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

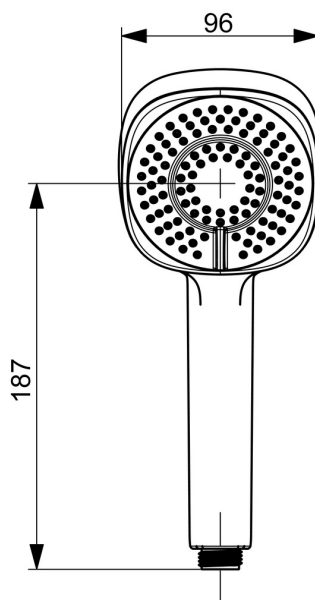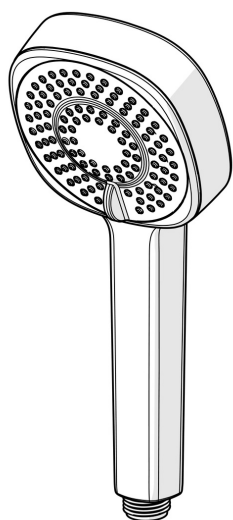

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1112
-------------	----------------

Zulassungen und Deklarationen



ABP	P-IX 29949/IA
Konformitätserklärung	DoC

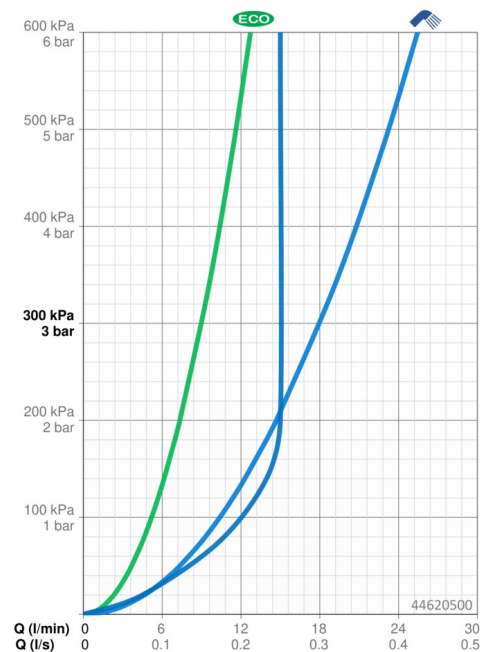

EAN: 4057304002441
static.hansa.com/44630300



- Dusche
- Zubehör
- Chrom
- Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

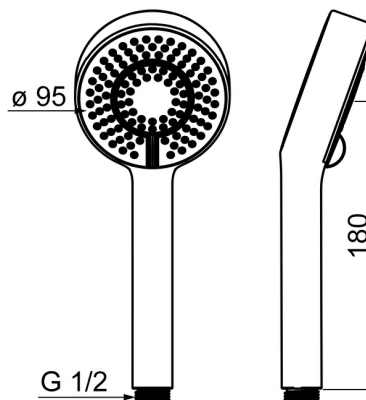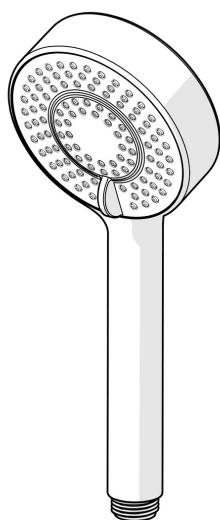

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1112
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 29949/IA
Konformitätserklärung	DoC

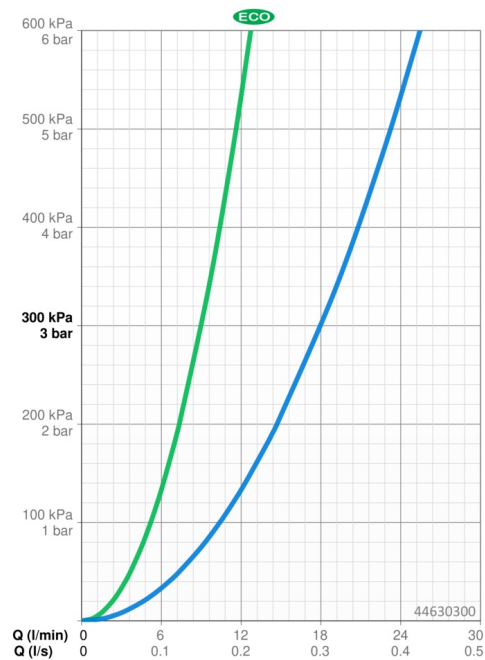

EAN: 4057304002533
static.hansa.com/44680133



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm), Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

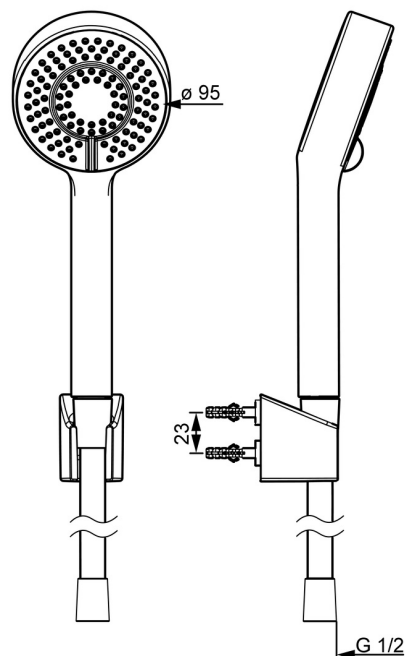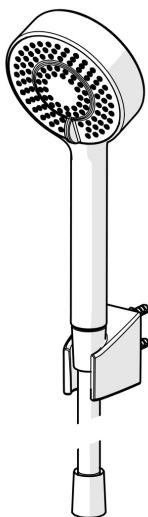

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	-------------------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

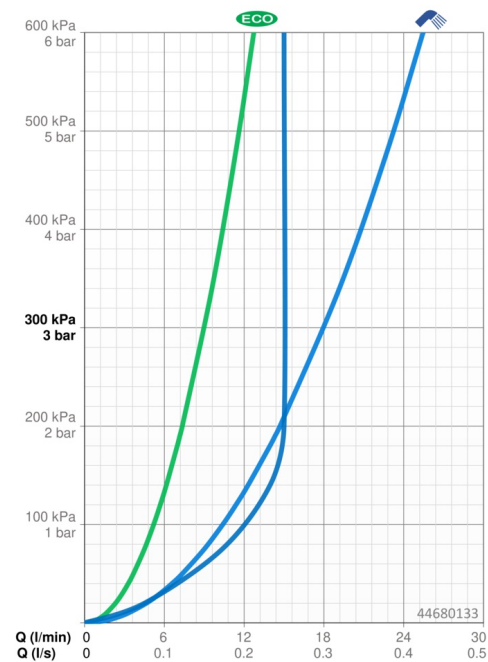

EAN: 4057304015618
static.hansa.com/84310180





Digitale Handbrause

Entwickelt, um Ihnen mit wenig Aufwand, beim Wassersparen zu helfen.

Sparen Sie bis zu 22 % Wasser und Energie mit unserer neuen Handbrause HANSAACTIVEJET Digital. Indem Sie die Handbrause mit der Digitalen Handbrause App verbinden, können Sie Wasserverbrauchsziele festlegen, Daten über Ihren langfristigen Verbrauch erhalten und Tipps zum Wassersparen abrufen.

- Das integrierte Display gibt Aufschluss über den gesamten Wasser- und Energieverbrauch
- Stromversorgung durch den Wasserfluss - keine Batterien erforderlich
- Einfach zu befestigen - passt an alle Standardduscharmaturen

- Dusche
- Zubehör
- Selbstversorgend, Bluetooth® fähig
- Chrom/Hellgrau
- Anti-Kalk-Technik
- Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- Signalleuchten
- Anzeige für den Wasser- und Energieverbrauch in Echtzeit
- 1-strahlig

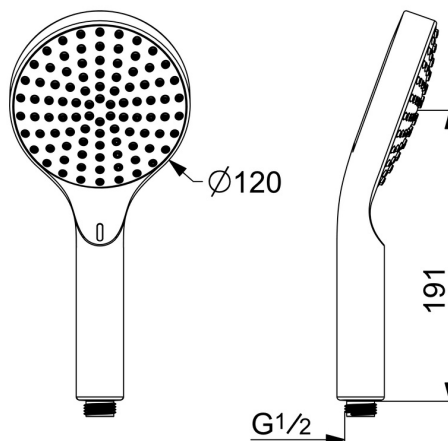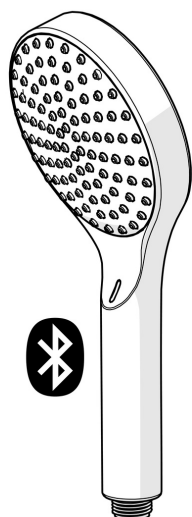

Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	13.2 l/min
Technische Eigenschaften	
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff
Elektronische Eigenschaften	
Bluetooth version	4.x (D054404)
Vorschriften	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 1112, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP X7
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	RED

