

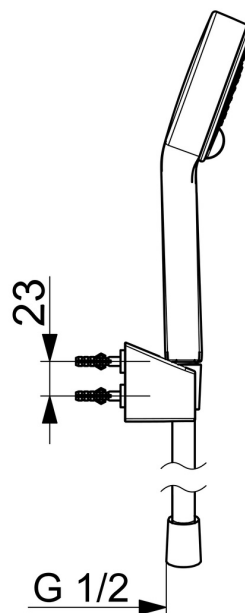


EAN: 4057304011146
static.hansa.com/44600133

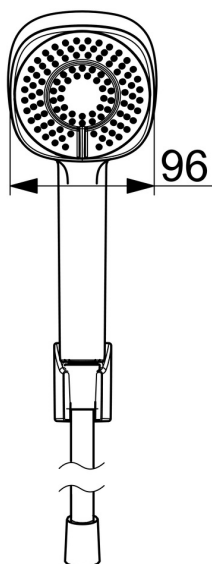

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1500 mm), Eco debiet control, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Voorschriften

EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	-------------------------

Toestemmingen en Verklaringen



Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

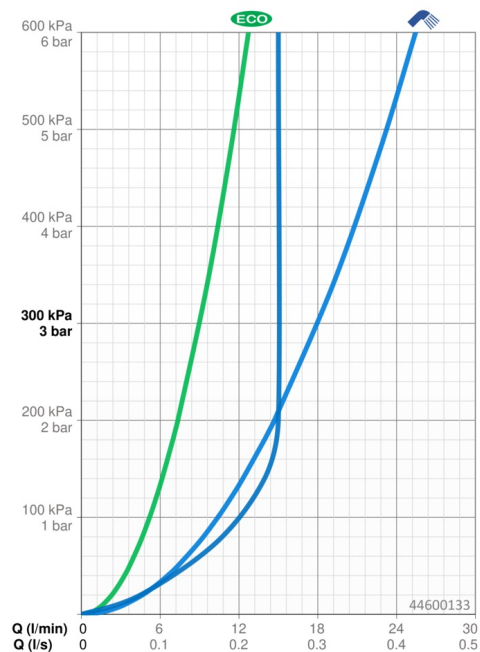

EAN: 4057304011016
static.hansa.com/44620500



- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Chrom
- Eco debiet control, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig

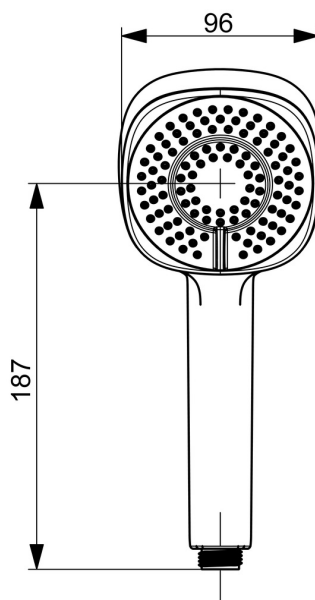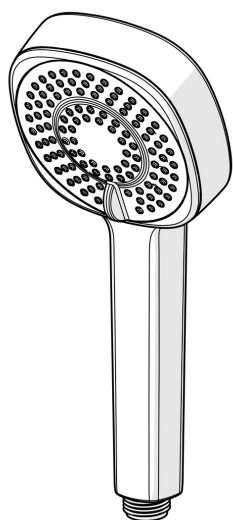

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Voorschriften

EN-norm	EN 1112
---------	---------

Toestemmingen en Verklaringen



ABP	P-IX 29949/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC

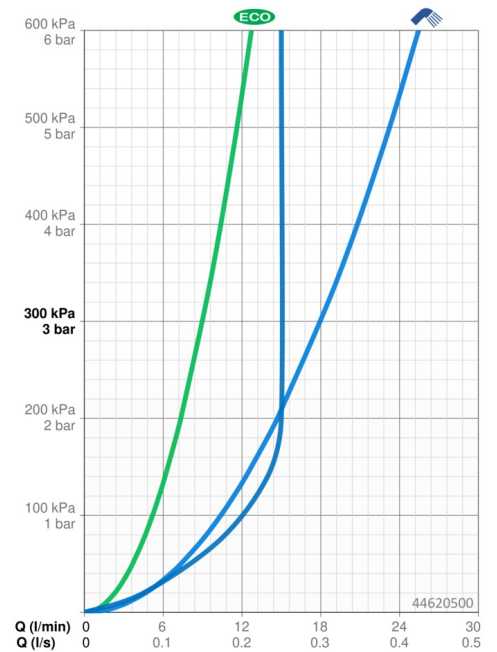

EAN: 4057304002441
static.hansa.com/44630300



- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Chrom
- Eco debiet control, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig

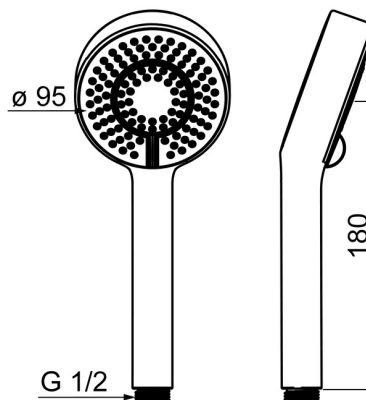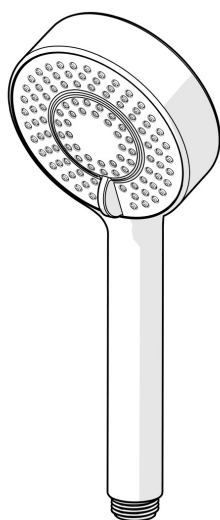

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Voorschriften

EN-norm	EN 1112
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 29949/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC

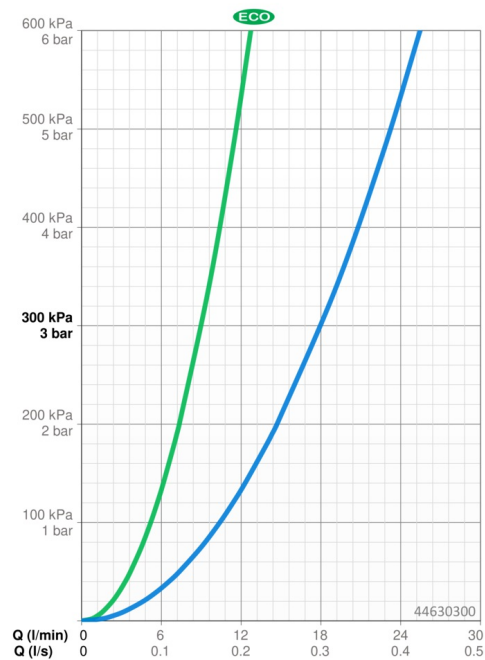

EAN: 4057304002533
static.hansa.com/44680133



- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1500 mm), Eco debiet control, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig

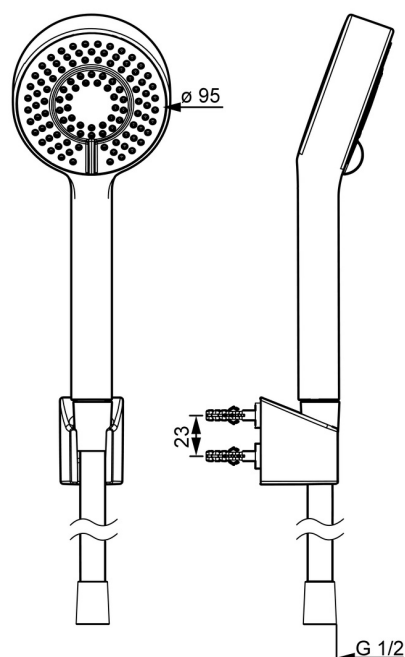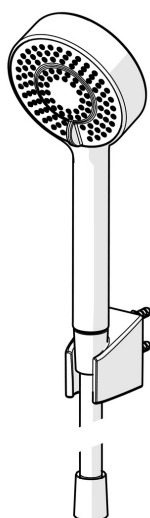

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Voorschriften

EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	-------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------


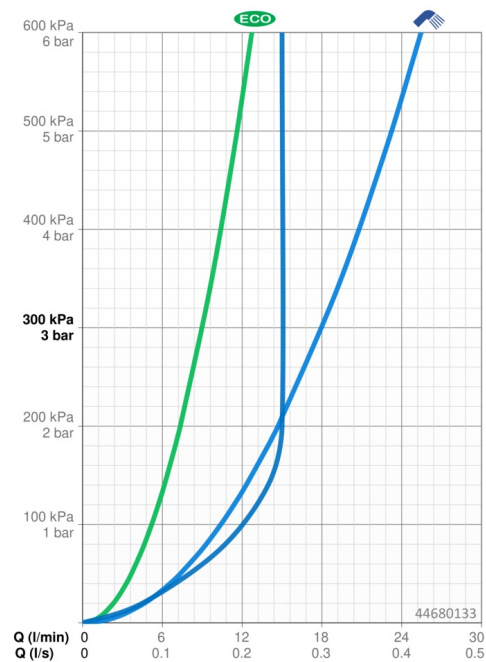


EAN: 4057304015618
static.hansa.com/84310180



Naam: HANSAACTIVEJET Handdouche met Bluetooth. Deze handdouche is uitgerust met beschermtechnologie tegen kalkaanslag en biedt een zachte waterstroom dankzij de zachte straalsoort. Dit slimme product is een TOP keuze voor zowel B2C als B2B douche oplossingen. Met één straalstand is deze handdouche eenvoudig in gebruik en biedt het de perfecte douche-ervaring. De chrome/lichtgrijze oppervlakte maakt het een stijlvolle toevoeging aan uw badkamer.

- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Self-powered, Bluetooth
- Chrom/ Licht grijs
- Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Sensitief – zachte waterstroom
- Functie(s) met signaallichten
- Display met real time feedback over water- en energieverbruik
- 1-stralig

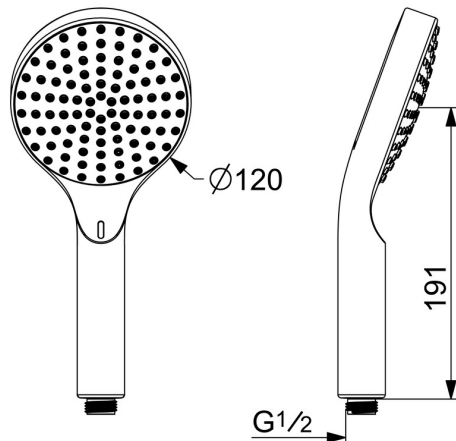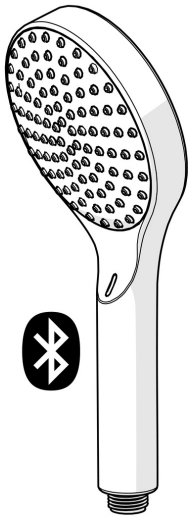

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	13.2 l/min
--	------------

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Eigenschappen elektronica

Bluetooth version	4.x (D054404)
-------------------	---------------

Voorschriften

EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 1112, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP X7

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	RED
--------------------------------	-----

