



EAN: 4057304015694
static.hansa.com/4467013333

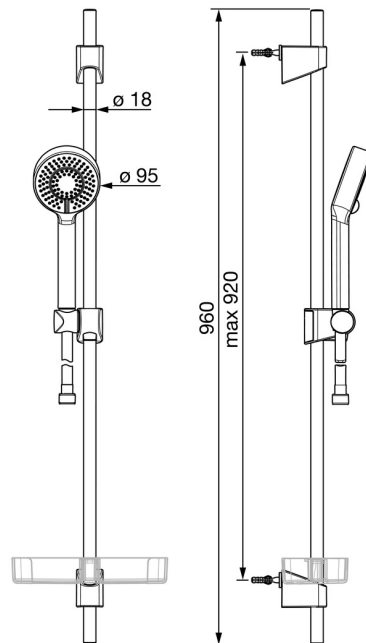

- Douche oplossingen
 - Wandmontage
 - Mat zwart
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
 - Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
 - 3-stralig

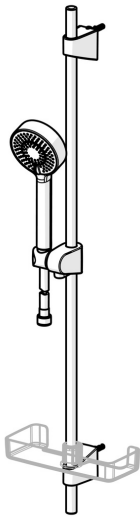

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Diameter	Ø 18 mm
Inbouwbreedte	max 920 mm
Lengte / Hoogte	960 mm

Voorschriften

EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	-------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06395

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,26
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,63
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,68

