



EAN: 4057304015854
static.hansa.com/4468013333

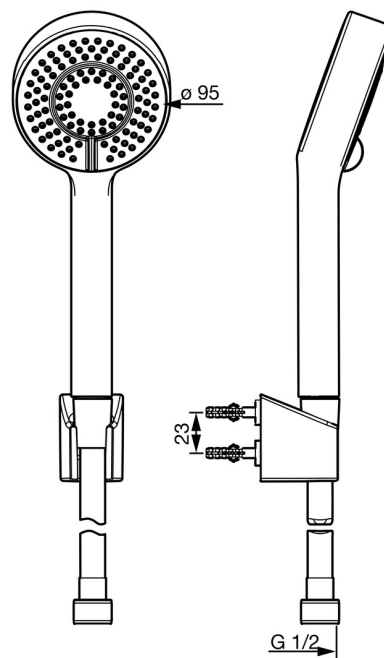

- Soluzioni doccia
 - Montaggio a parete
 - Nero opaco
- Doccetta a mano, Eco flow control, Supporto doccetta, Tecnologia di protezione anticalcare, Flessibile doccia (1500 mm)
 - Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
 - 3 getti

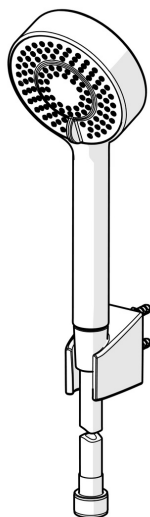

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

Norme

Standard EN	EN 1112, EN 1113
-------------	-------------------------

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06395

