

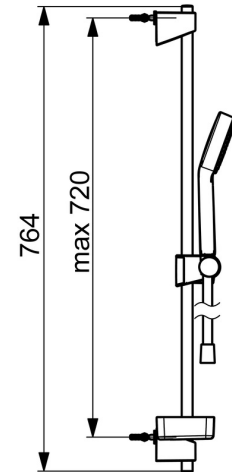


EAN: 4057304011078  
[static.hansa.com/44770111](https://static.hansa.com/44770111)

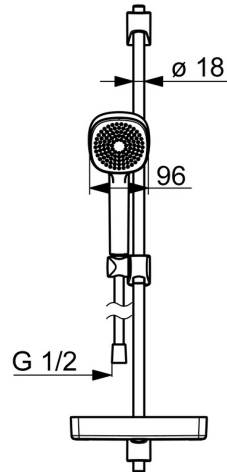

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 1-stralig

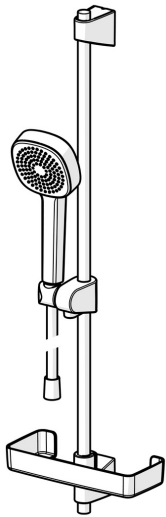

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>18.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>15.0 l/min</b>

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	<b>max. +65°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-5 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Diameter	<b>Ø 18 mm</b>
Inbouwbreedte	<b>max 720 mm</b>
Lengte / Hoogte	<b>764 mm</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 1112, EN 1113</b>
---------	-------------------------

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06395</b>

### Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>4,97</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,24</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,57</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>5,80</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,25</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>2637,50</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>1,55</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-0,64</b>

