



EAN: 4057304002496
static.hansa.com/44780133

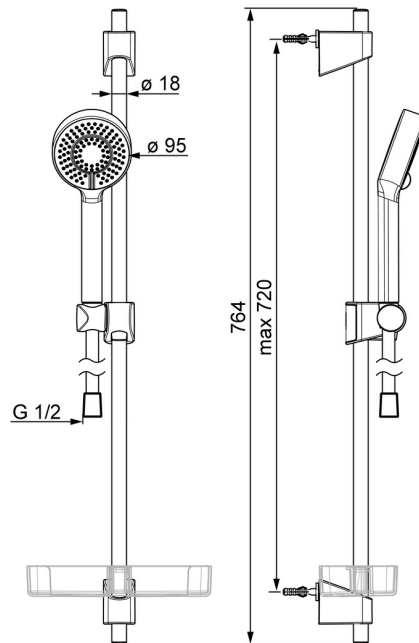

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom

- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig

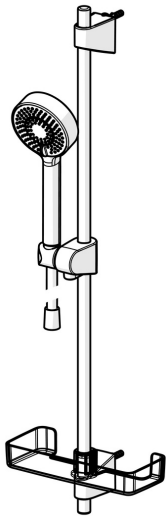

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoever	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Diameter	Ø 18 mm
Inbouwbreedte	max 720 mm
Lengte / Hoogte	764 mm
Materiaal	Composite

Voorschriften


EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	-------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06395

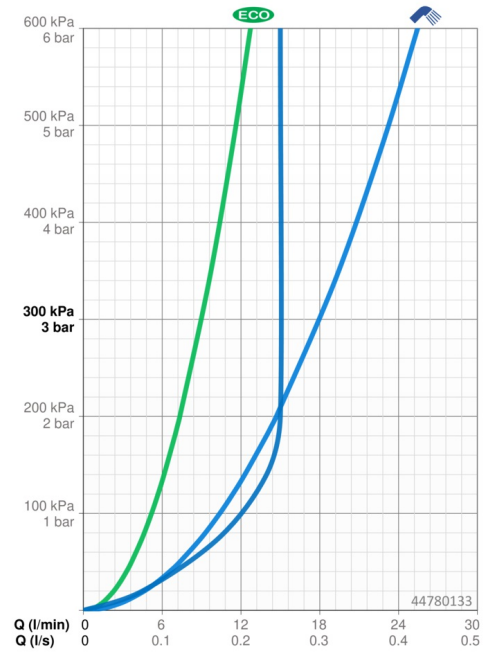

Reserveonderdelen

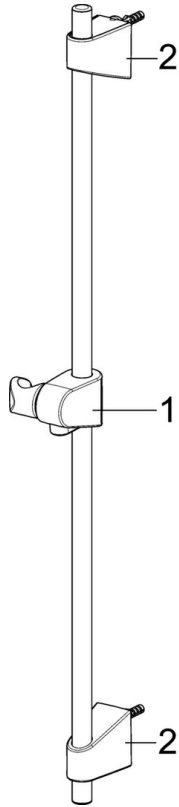

SP44780113

	Naam	Code
01	Schuifstuk Chroom	59914392
02	Muursteun Chroom	59914394