

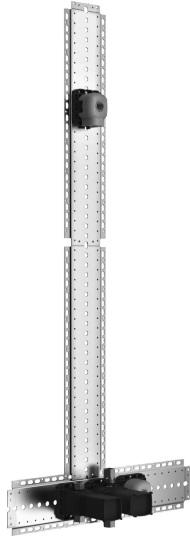
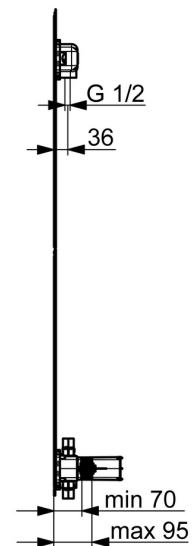


EAN: 4057304007477
static.hansa.com/44860041

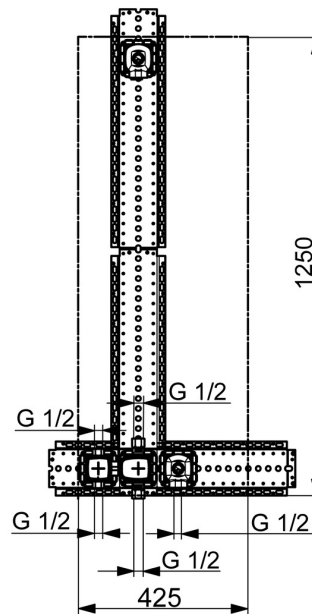

- Solutions de douche
- Encastré
- Montage mural encastré
- Inverseur à tourner
- Film de protection pour cloison sèche, Box de montage et protection

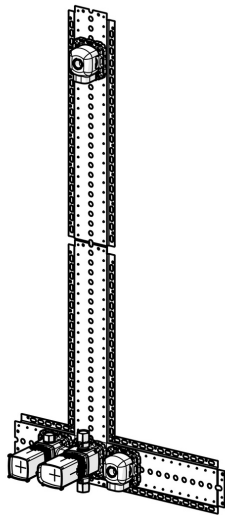

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Débit à 3 bar | 18.0 / 12.0 l/min |
| Perte de charge avec débit (0,2 l/s) | 3 bar |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Taille DN (diamètre nominal) | DN15 |
| Alimentation en eau chaude | max. +80°C |
| Pression de service | 1-10 bar |
| Matériau | brass |

Règlementations

| | |
|-------------------|---------------------|
| Norme EN | EN 1111 |
| Classe acoustique | I (ISO 3822) |

