



EAN: 4057304002700  
[static.hansa.com/44860110](https://static.hansa.com/44860110)

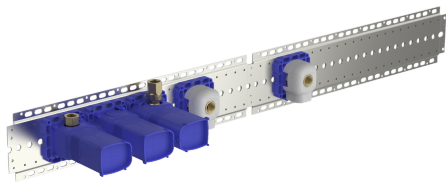

- Soluzioni doccia
- A incasso
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Regolazione termostatica della temperatura
- Manicotto di guarnizione per costruzioni a secco senza malta, Scatola di montaggio e manicotto di copertura, Scatola elettronica a incasso



## Dati tecnici

### Caratteristiche tecniche

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Misura DN (dimensione nominale) | <b>DN15</b>       |
| Fornitura di acqua calda        | <b>max. +70°C</b> |
| Pressione di esercizio          | <b>1-10 bar</b>   |

### Caratteristiche elettroniche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Collegamento elettrico | <b>230/12 V</b> |
|------------------------|-----------------|

### Norme

|                      |  |
|----------------------|--|
| Direttiva EU         | <b>C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>   |
| Standard EN          | <b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b> |
| Classe di protezione | <b>IP 55 / transformer IP 40</b>   |

### Certificati/Dichiarazioni

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Dichiarazione di conformità | <b>LVD</b> |
|-----------------------------|------------|