

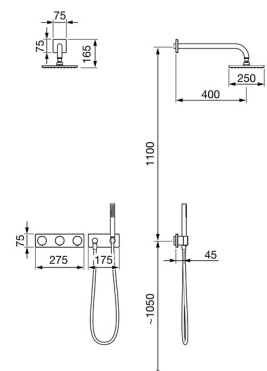


EAN: 4015474279926
static.hansa.com/44870171



- Riešenia pre sprchy
- Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Externá riadiaca jednotka, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj, Svetelná indikácia funkcií
- Štvorcová rozeta
- Doba napúšťania: 10 min (0 - 20 min)



Technické údaje

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar

Softvérové nastavenia

Max. doba prietoku	8 min
--------------------	-------

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie	230 / 12 V
-----------------------	------------

Predpisy

Smernica o EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55 / transformer IP 40

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	LVD
--------------------	-----