



EAN: 4015474282452
static.hansa.com/44870190



- Řešení pro sprchy
- Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty
- Externí řídicí jednotka, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení, Světelná indikace funkcí
- Čtvercová rozeta
- Doba napouštění: 10 min (0 - 20 min)

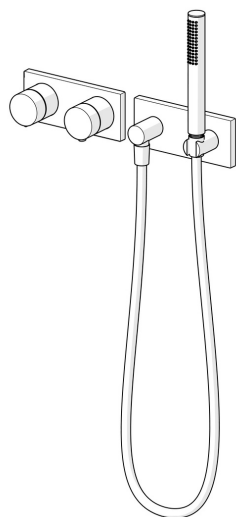

Technické údaje

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar

Nastavení softwaru

Max. doba průtoku	8 min
-------------------	--------------

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	230 / 12 V
-----------------	-------------------

Předpisy

EU Directive	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 55 / transformer IP 40

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	LVD
--------------------	------------