

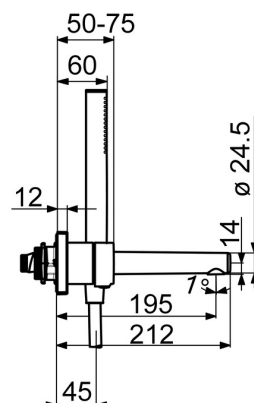


EAN: 4057304006968  
[static.hansa.com/44874001](http://static.hansa.com/44874001)

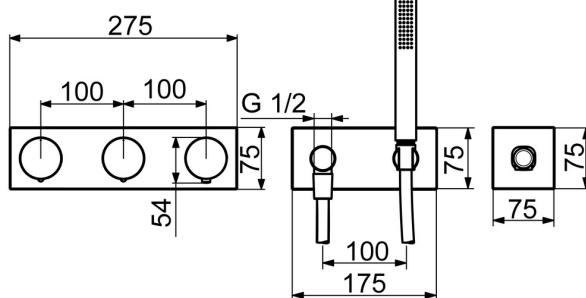

- Sprcha & vana
- Termostatická, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty
- Čtvercová rozeta
- Doba napouštění: 10 min (0 - 20 min)

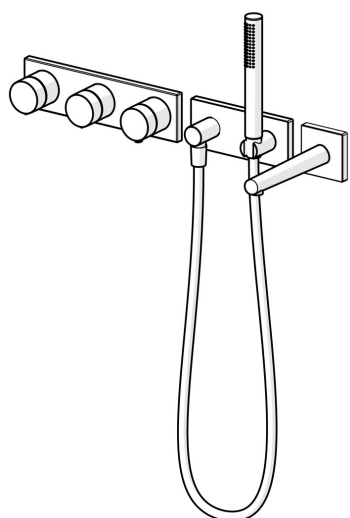

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	<b>20.4 / 12.0 l/min</b>
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	<b>0.8 bar</b>
Tlaková ztráta při průtoku (0,3 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	<b>DN15</b>
Zdroj teplé vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Nastavení softwaru

Max. doba průtoku	<b>8 min</b>
-------------------	--------------

### Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	<b>230/12 V</b>
-----------------	-----------------

### Předpisy

EU Directive	<b>C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norma EN	<b>EN 1111 , EN 15091 , ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021 , Part 19.11.4</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>
Třída ochrany	<b>IP 55 / transformer IP 40</b>

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>LVD</b>
--------------------	------------

