



EAN: 4057304006968
static.hansa.com/44874001

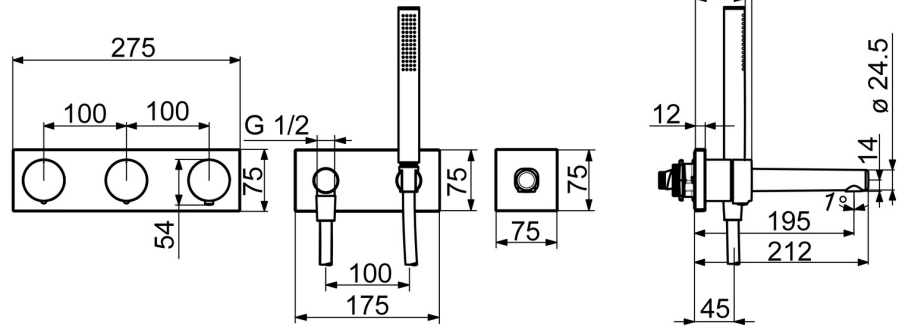

- Vasca & doccia
- Termostatico, Set esterno
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Regolazione termostatica della temperatura
- Placca quadrata
- Tempo di riempimento: 10 min (0 - 20 min)

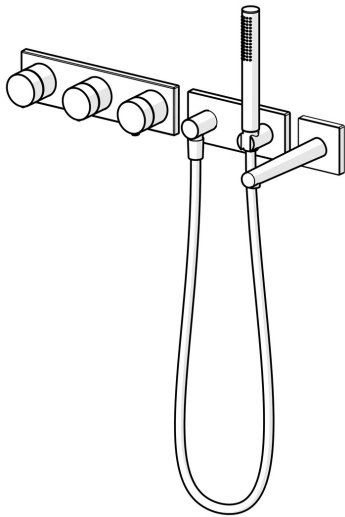

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	20.4 / 12.0 l/min
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	0.8 bar
Perdita di pressione con portata (0,3 l/s)	3 bar

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Materiale	Ottone

Impostazioni software

Periodo di scorrimento max.	8 min
-----------------------------	--------------

Caratteristiche elettroniche

Collegamento elettrico	230/12 V
------------------------	-----------------

Norme

Direttiva EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Standard EN	EN 1111 , EN 15091 , ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021 , Part 19.11.4
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Classe di protezione	IP 55 / transformer IP 40

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	LVD
-----------------------------	------------

